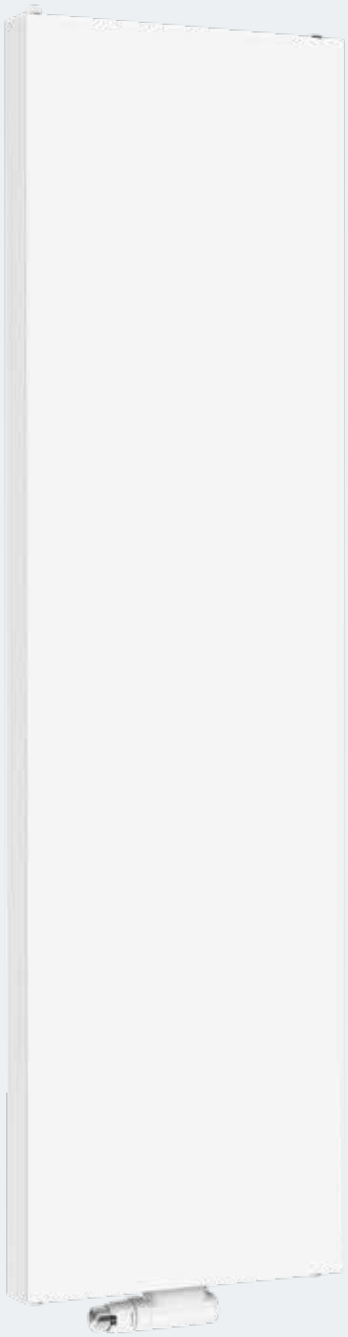


DECOUVREZ LE VERTEX PLAN


Stelrad
Europe's favourite radiator

Généralités

VERTEX PLAN

Le Vertex Plan a une apparence à la fois sobre et décorative et peut par ailleurs être posé dans de petits espaces grâce à son faible encombrement. Ce radiateur se combinera à la perfection au Planar et apportera ainsi un caractère moderne et des lignes sobres à l'ensemble de votre logement.

Produit:	radiateur vertical décoratif à raccordement central et face plane
Finition:	face plane décorative et joues
Fourni avec:	consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage
Raccordements:	4 x ½" à filetage intérieur (comprenant le raccordement central)
Étriers:	pas d'étriers
Emballage:	Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifié. Une étiquette décrit les caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie:	10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d'installation ainsi que les conditions de garantie de Stelrad.
Procédé de laquage:	Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d'une couche de protection primaire par cataphorèse et d'un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Stelrad 9016.
Couleurs:	blanc Stelrad 9016 + 35 autres couleurs de Stelrad ou 200 couleurs RAL
Pression de service max.:	10 bar (testé à 13 bar)
Température max.:	110 °C
Conformité:	selon EN442
Qualité certifiée:	NF
Types:	11 | 20 | 21 | 22
Hauteurs:	1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm
Longueurs:	300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm
Profondeurs:	49 | 79 | 79 | 102 mm

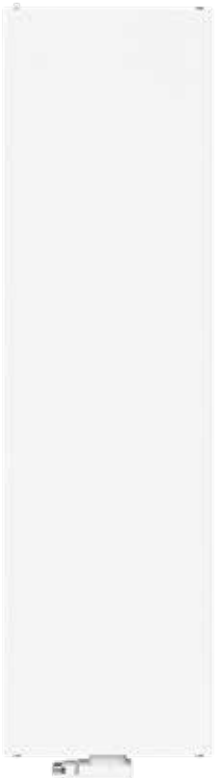




2006

Données techniques

Caractéristiques nominales et émissions suivant EN442 75/65/20°C et par mètre de radiateur

Formule caractéristique

$$\Phi = K_M \times \Delta T^n$$

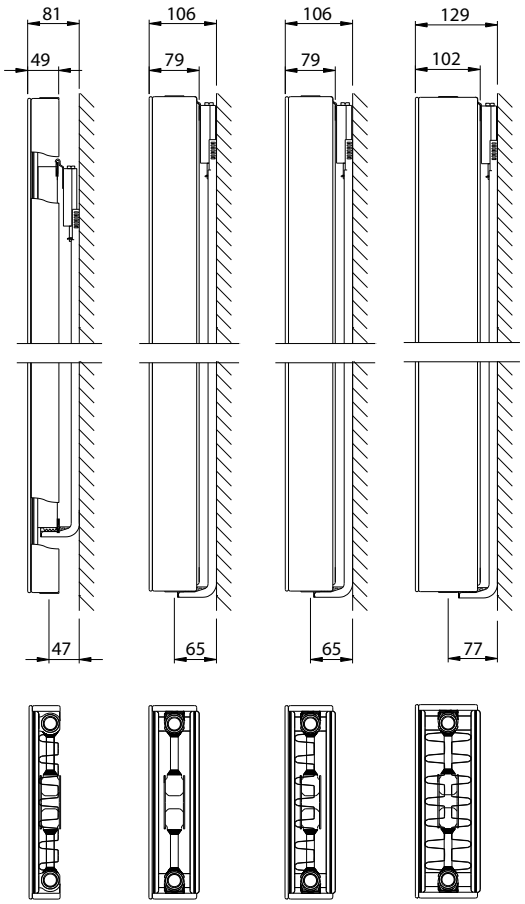

Hauteur		Type 11	Type 20	Type 21	Type 22	Hauteur
1600	W	1.959	2.310	2.808	3.390	1600
	kg	56,10	77,70	85,80	94,20	
	l	7,20	14,10	14,10	14,10	
	m²	9,40	7,33	12,66	17,98	
	n	1,31	1,27	1,31	1,31	
1800	W	2.133	2.532	3.060	3.690	1800
	kg	63,00	86,70	96,00	105,30	
	l	8,10	16,20	15,90	15,90	
	m²	9,86	8,25	13,58	18,90	
	n	1,30	1,27	1,30	1,31	
2000	W	2.298	2.748	3.270	3.960	2000
	kg	69,60	95,40	106,20	116,40	
	l	9,00	18,30	17,70	17,70	
	m²	11,80	9,17	15,88	22,58	
	n	1,30	1,27	1,30	1,30	
2200	W	2.454	2.958	3.510	4.230	2200
	kg	75,60	105,60	116,40	126,60	
	l	9,90	20,10	20,10	20,10	
	m²	12,26	10,09	16,79	23,50	
	n	1,29	1,27	1,30	1,29	

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.

Raccordement central
4x R½" int.

VERTEX PLAN

Émissions calorifiques

EN442 (W) 70/50/20°C

EN442 (W) 55/45/20°C

10 ANS GARANTIE

Etiquette: VERTICAL PLAN T11-22: 0275 H1800 T22 L400 — Art. 0275 18 22 04


Hauteur	1600				1800				2000				2200				Hauteur
Type	11	20	21	22	11	20	21	22	11	20	21	22	11	20	21	22	Type
300	439 302 0275161103	522 362 0275162003	629 432 0275162103	759 520 0275162203	479 329 0275181103	572 397 0275182003	686 472 0275182103	827 568 0275182203	516 355 0275201103	620 430 0275202003	734 505 0275202103	889 612 0275202203	552 380 0275221103	668 463 0275222003	788 543 0275222103	951 656 0275222203	**300**
400	586 403 0275161104	696 483 0275162004	839 576 0275162104	1.011 693 0275162204	638 439 0275181104	763 529 0275182004	915 629 0275182104	1.103 757 0275182204	688 474 0275201104	827 574 0275202004	979 673 0275202104	1.185 815 0275202204	736 507 0275221104	891 618 0275222004	1.051 724 0275222104	1.268 874 0275222204	**400**
500	732 503 0275161105	870 604 0275162005	1.049 720 0275162105	1.264 866 0275162205	797 548 0275181105	953 661 0275182005	1.144 786 0275182105	1.378 946 0275182205	860 592 0275201105	1.034 717 0275202005	1.223 841 0275202105	1.481 1.019 0275202205	920 634 0275221105	1.113 772 0275222005	1.314 905 0275222105	1.585 1.093 0275222205	**500**
600	878 603 0275161106	1.044 724 0275162006	1.259 864 0275162106	1.517 1.039 0275162206	957 659 0275181106	1.144 793 0275182006	1.372 943 0275182106	1.654 1.136 0275182206	1.032 711 0275201106	1.242 861 0275202006	1.468 1.010 0275202106	1.778 1.223 0275202206	1.103 761 0275221106	1.336 927 0275222006	1.577 1.086 0275222106	1.902 1.311 0275222206	**600**
700	1.025 704 0275161107	1.218 845 0275162007	1.468 1.008 0275162107	1.770 1.213 0275162207	1.117 768 0275181107	1.334 926 0275182007	1.601 1.100 0275182107	1.930 1.325 0275182207	1.205 830 0275201107	1.449 1.005 0275202007	1.712 1.178 0275202107	2.074 1.427 0275202207	1.287 888 0275221107	1.559 1.081 0275222007	1.839 1.267 0275222107	2.219 1.530 0275222207	**700**

Stelrad BV: PL.25/0004/E007

La gamme de base (blanc Stelrad 9016) est disponible départ usine sous 10 jours ouvrés.
La gamme de base est sujette à changement sans préavis. Veuillez consulter le site www.stelrad.eu pour les données à jour.
Les délais de livraison des autres produits dépendent du modèle: consultez votre grossiste.


MODES DE RACCORDEMENTS


Vues: face avant







(*) Avec ces options de raccordement, l'alimentation et le retour doivent être purgés.
Raccordement par le haut autorisé à condition qu'il y ait un différence de température entre départ et retour de maximum 20°C.

blocage débit




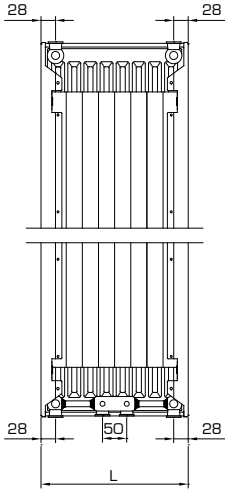

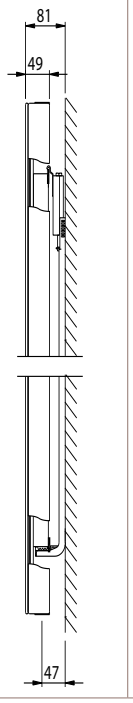Type 11	Type 20	Type 21	Type 22
			

Hauteur nominale (mm)	Type 11			Types 20-22		
	H2	H3	H4	H2	H3	H4
1600	160	730	1300	70	740	1410
1800	160	830	1500	70	840	1610
2000	160	930	1700	70	940	1810
2200	160	1030	1900	70	1040	2010

Types 11-22

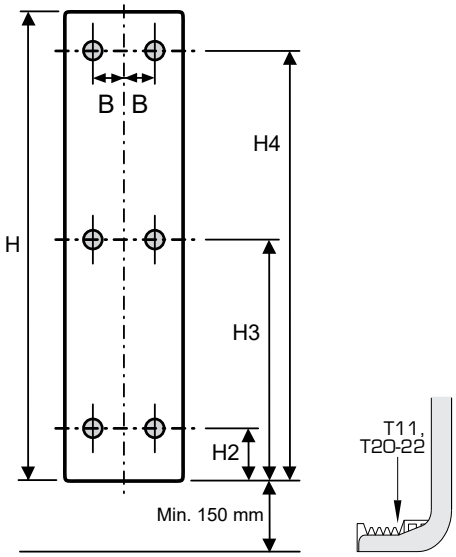

Longueur nominale (mm)	Type 11	Types 20-22
	B	B
L 300	50	60
L 400	80	110
L 500	130	160
L 600	180	210
L 700	230	260

Respectez toujours les instructions de montage et les prescriptions de sécurité.


Pour les murs faibles, un pied de support supplémentaire pour radiateurs verticaux (types 20-22) est disponible.

Une évaluation professionnelle du mur doit toujours être effectuée par l'installateur.

ATTENTION:
En aucun cas le pied ne peut être utilisé comme support indépendant, mais doit toujours être combiné avec les consoles murales fournies!

(Art.T1180)






Ajustement bloc de raccordement design à vanne




Préréglage	p-plage xp 2,0 K	p-plage xp 1,0 K
1	0,10	0,10
2	0,21	0,19
3	0,26	0,21
4	0,36	0,25
5	0,44	0,27
6	0,54	0,32
7	0,60	0,32
8	0,61	0,33

P-plage [XP] **1,0 K**

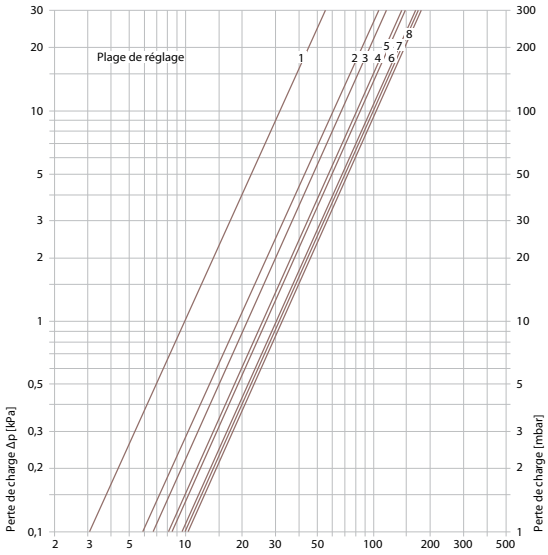

P-plage [XP] **2,0 K**

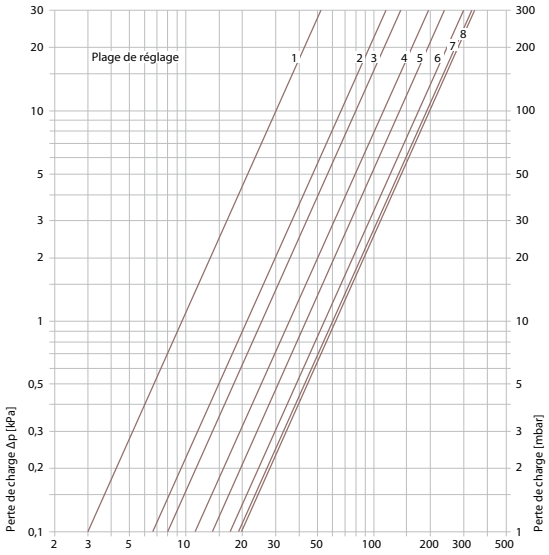

Fonction fermeture

La fonction fermeture permet d'isoler le radiateur et donc de le démonter sans devoir vidanger le circuit.

Attention: la vanne thermostatique doit également être fermée.




Dimensions de raccordement

Les adaptateurs fournis permettent le raccordement des raccords les plus courants:
¾'' filetage externe joint plat, ¾'' filetage externe Eurocône et ½'' filetage interne.

Les dimensions de raccordement sont également valable pour les blocs de raccordement sans vanne.







¾'' filetage externe joint plat



¾'' filetage externe Eurocône



½'' filetage interne





Allemagne • Autriche • Belgique • Biélorussie • Chypre • Espagne • Estonie • France • Grèce • Irlande • Islande • Lituanie
Luxembourg • Pays-Bas • Portugal • Norvège • Pologne • Royaume-Uni • Slovénie • Suède • République Tchèque • Tunisie • Ukraine

PAYS-BAS
Caradon Stelrad B.V. | Kathagen 30 | 6361 HG Nuth

WWW.STELRAD.EU

Stelrad
Europe's favourite radiator

STR PF FR VX PL 2025/03