Bulex Chauffe-eau électrique SDC 150 V stéatite

Référence : **0010022836**



Chauffe-eau électrique Bulex SDC 150 V de 150 litres, mural vertical, à résistance stéatite.

Points forts :

- Résistance stéatite (sèche) : pas de contact avec l'eau, moins de calcaire
- Cuve en acier épais émaillé et vitrifié à 950 °C, anode en magnésium
- Isolation en mousse de polyuréthane
- Thermostat réglable extérieur avec sécurité thermique
- Garantie : cuve 5 ans, partie électrique 3 ans
- Groupe de sécurité et raccord diélectrique non compris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	150 L	Diamètre	544 mm
Installation	Murale verticale	Poids	53 kg
Puissance	2 400 W	Raccordements eau	3/4"
Tension	230 V monophasé	Indice de protection	IP24
Intensité	16 A	Résistance	Stéatite (sèche)
Temps de chauffe (ΔT 50 °C)	3 h 56	Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium
Hauteur	1 205 mm	Garantie	Cuve 5 ans, partie électrique 3 ans

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex elektrische boiler SDC 150 V steatiet

Referentie : **0010022836**



Bulex SDC 150 V elektrische boiler van 150 liter, verticaal wandmodel, met steatietelement.

Sterke punten:

- Steatietelement (droog): geen contact met het water, minder kalk
- Tank in dik staal, geëmailleerd en verglaasd op 950 °C, magnesiumanode
- Isolatie in polyurethaanschuim
- Regelbare externe thermostaat met thermische beveiliging
- Garantie: tank 5 jaar, elektrisch gedeelte 3 jaar
- Veiligheidsgroep en diëlektrische koppeling niet inbegrepen

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	150 L	Diameter	544 mm
Installatie	Verticaal wandmodel	Gewicht	53 kg
Vermogen	2 400 W	Wateraansluitingen	3/4"
Spanning	230 V eenfasig	Beschermingsgraad	IP24
Stroomsterkte	16 A	Verwarmingselement	Steatiet (droog)
Opwarmtijd (ΔT 50 °C)	3 h 56	Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode
Hoogte	1 205 mm	Garantie	Tank 5 jaar, elektrisch gedeelte 3 jaar

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex electric water heater SDC 150 V steatite

Reference : **0010022836**



Bulex SDC 150 V electric water heater, 150 litres, wall-mounted vertical, with steatite heating element.

Highlights:

- Steatite (dry) heating element: no contact with the water, less scale
- Thick steel tank, enamelled and vitrified at 950 °C, magnesium anode
- Polyurethane foam insulation
- Adjustable external thermostat with thermal cut-out
- Warranty: tank 5 years, electrical parts 3 years
- Safety group and dielectric union not included

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	150 L	Diameter	544 mm
Installation	Wall-mounted, vertical	Weight	53 kg
Power	2 400 W	Water connections	3/4"
Voltage	230 V single-phase	Protection rating	IP24
Current	16 A	Heating element	Steatite (dry)
Heat-up time (ΔT 50 °C)	3 h 56	Tank	Enamelled steel, magnesium anode
Height	1 205 mm	Warranty	Tank 5 years, electrical parts 3 years

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.


Fiches techniques

SDC V2 - mural vertical mono

Résistance stéatite						
		SDC 50 V	SDC 80 V	SDC 100 V	SDC 150 V	SDC 200 V
Puissance	W	1200	2400	2400	2400	2400
Capacité	l	50	80	100	150	200
Temps de chauffe ΔT=50°C	2h38’	2h06’	2h38’	3h56’	5h16’	5h24'
Tension	V	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono	230 mono
Intensité	A	16	16	16	16	16
Raccord sanitaire	"	1/2	3/4	3/4	3/4	3/4
Degré de protection électrique		IP24	IP24	IP24	IP24	IP24
Poids	kg	22	27	36	53	58
Dimensions						
A	mm	735	735	880	1205	1298
B	mm	-	-	-	800	800
C	mm	350	440	440	440	440
D	mm	410	515	515	544	595
E	mm	100	175	175	175	175
F	mm	423	528	528	557	608
G	mm	100	230	230	230	230
H	mm	130	205	275	170	245

Informations sous réserve de modifications

SDC V2 - mural vertical mono

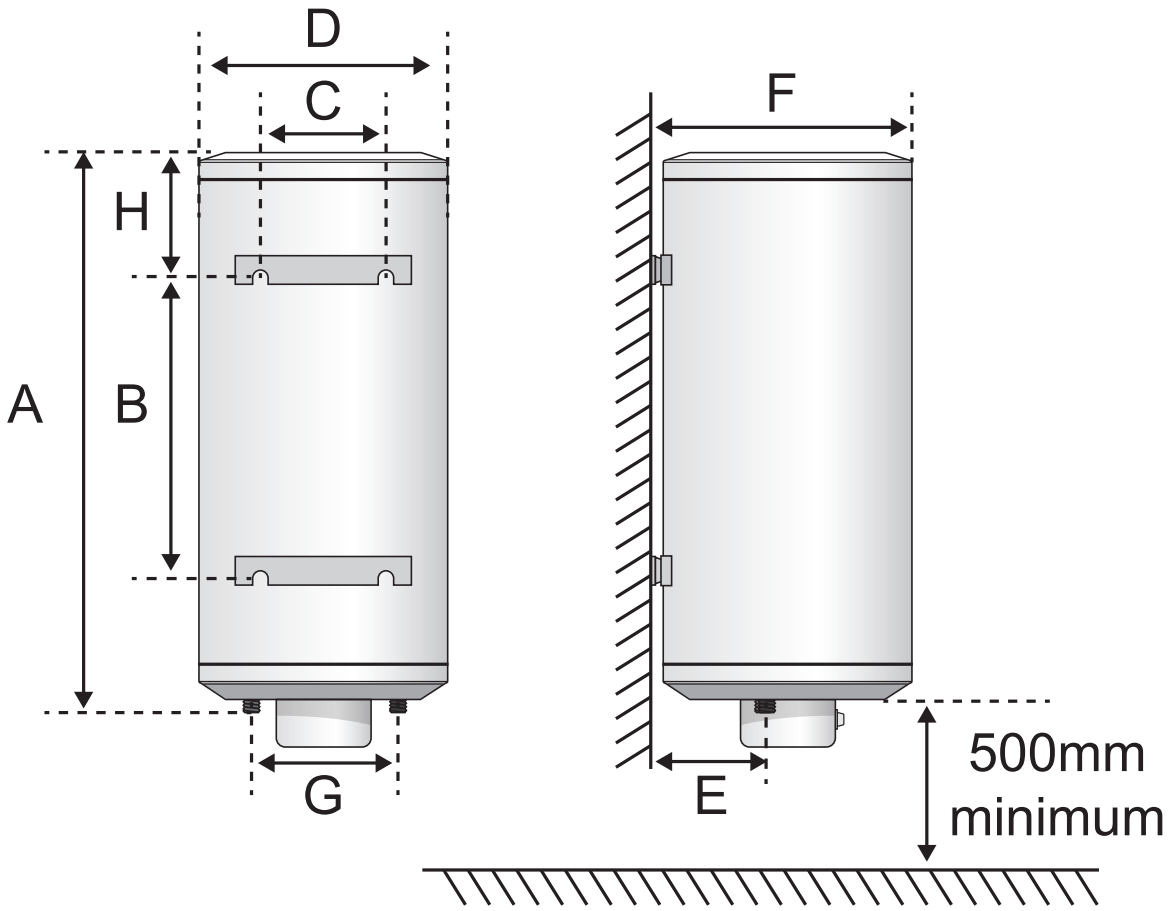

Fiches techniques

Fiches techniques

SDC V2 - mural vertical mono



Caractéristiques générales


- Garantie : → 3 ans sur la partie électrique
  → 5 ans sur la cuve
- Résistance stéatite mono 230V
- Cuve en tôle d'acier de forte épaisseur, émaillée et vitrifiée à 950°C
- Habillage en tôle d'acier laquée au four de couleur blanche
- Isolation thermique par mousse de polyuréthane
- Anode en magnésium
- Thermostat réglable externe avec sécurité thermique additionnelle
- Raccord diélectrique et groupe de sécurité non compris
- Protection électrique : IP24
- Raccord sanitaire 3/4" sauf SDC 50 V : 1/2"


Accessoires


Description	Référence
Trépied, hauteur 52cm (malgré le trépied, l'appareil doit être fixé au mur)	0010016027
Kit complet (groupe de sécurité + réducteur de pression + siphon)	B07304004

Informations sous réserve de modifications

SDC V2 - mural vertical mono

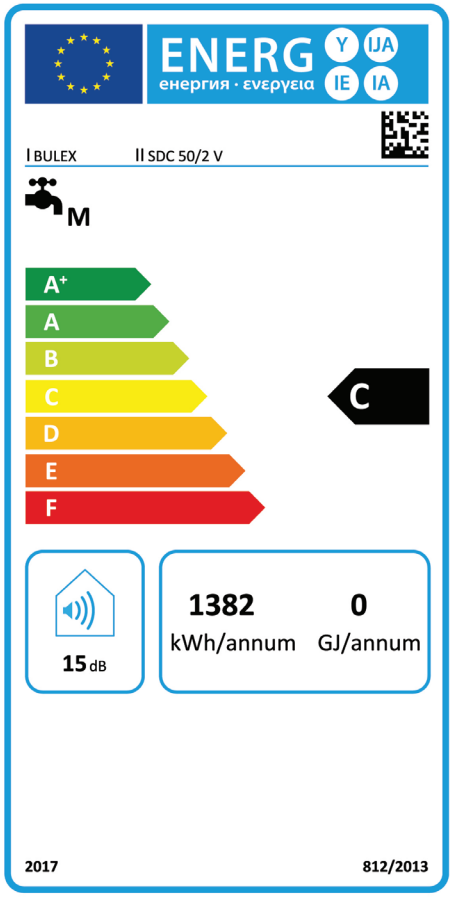

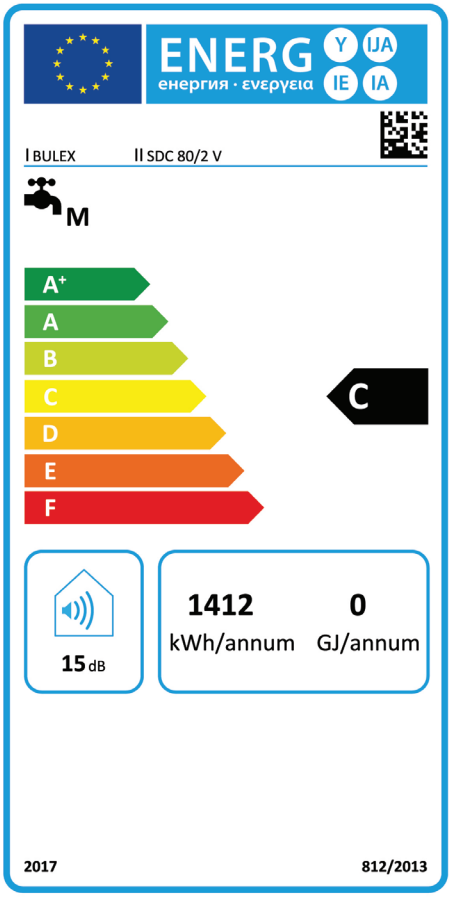

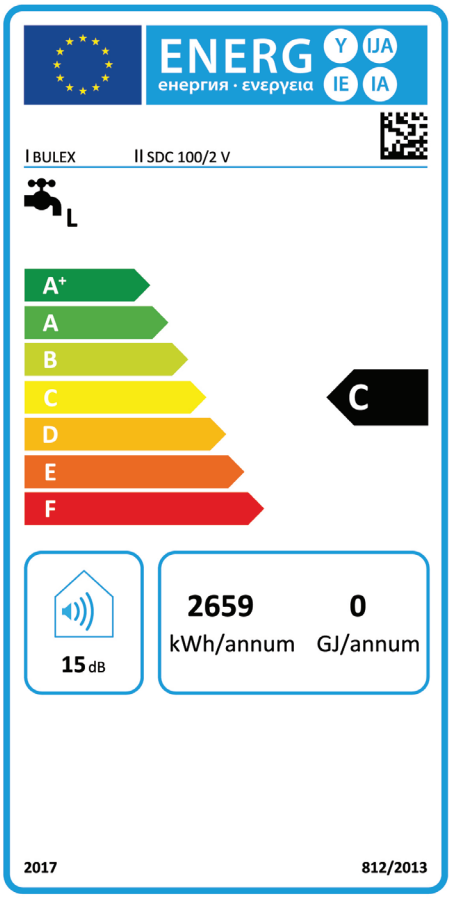



Informations sous réserve de modifications

Fiches techniques

07/03/2019

SDC V2 - mural vertical mono

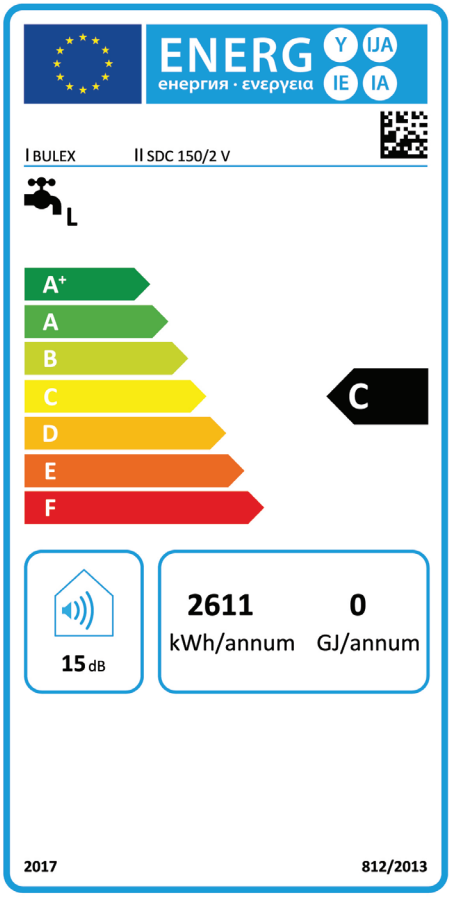

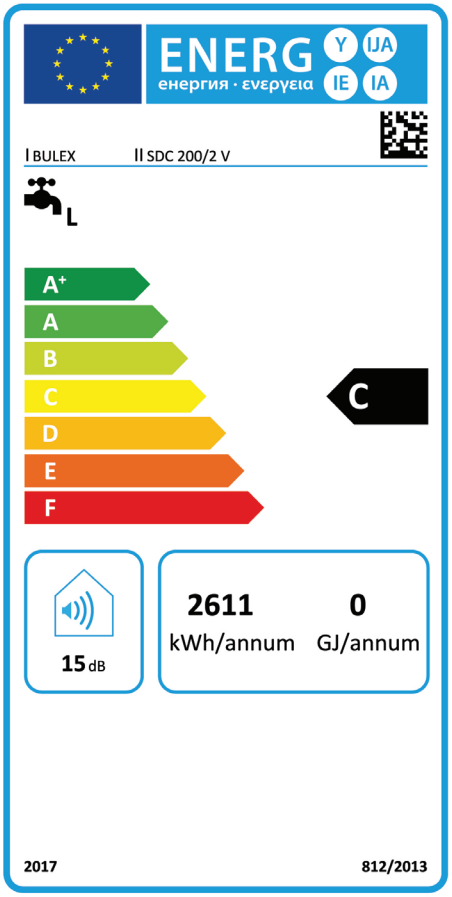

Informations sous réserve de modifications