Bulex Chauffe-eau électrique SDC 150 V Tri stéatite

Référence : **0010022837**



Chauffe-eau électrique Bulex SDC 150 V Tri de 150 litres, mural vertical, à résistance stéatite.

Points forts :

- Résistance stéatite (sèche) : pas de contact avec l'eau, moins de calcaire
- Cuve en acier épais émaillé et vitrifié à 950 °C, anode en magnésium
- Isolation en mousse de polyuréthane
- Thermostat réglable extérieur avec sécurité thermique
- Garantie : cuve 5 ans, partie électrique 3 ans
- Groupe de sécurité et raccord diélectrique non compris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	150 L	Diamètre	544 mm
Installation	Murale verticale	Poids	51 kg
Puissance	2 400 W	Raccordements eau	3/4"
Tension	230 V mono / 400 V triphasé	Indice de protection	IP24
Intensité	16 A	Résistance	Stéatite (sèche)
Temps de chauffe (ΔT 50 °C)	3 h 56	Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium
Hauteur	1 205 mm	Garantie	Cuve 5 ans, partie électrique 3 ans

Bulex elektrische boiler SDC 150 V Tri steatiet

Referentie : **0010022837**



Bulex SDC 150 V Tri elektrische boiler van 150 liter, verticaal wandmodel, met steatietelement.

Sterke punten:

- Steatietelement (droog): geen contact met het water, minder kalk
- Tank in dik staal, geëmailleerd en verglaasd op 950 °C, magnesiumanode
- Isolatie in polyurethaanschuim
- Regelbare externe thermostaat met thermische beveiliging
- Garantie: tank 5 jaar, elektrisch gedeelte 3 jaar
- Veiligheidsgroep en diëlektrische koppeling niet inbegrepen

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	150 L	Diameter	544 mm
Installatie	Verticaal wandmodel	Gewicht	51 kg
Vermogen	2 400 W	Wateraansluitingen	3/4"
Spanning	230 V eenfasig / 400 V driefasig	Beschermingsgraad	IP24
Stroomsterkte	16 A	Verwarmingselement	Steatiet (droog)
Opwarmtijd (ΔT 50 °C)	3 h 56	Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode
Hoogte	1 205 mm	Garantie	Tank 5 jaar, elektrisch gedeelte 3 jaar

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex electric water heater SDC 150 V Tri steatite

Reference : **0010022837**



Bulex SDC 150 V Tri electric water heater, 150 litres, wall-mounted vertical, with steatite heating element.

Highlights:

- Steatite (dry) heating element: no contact with the water, less scale
- Thick steel tank, enamelled and vitrified at 950 °C, magnesium anode
- Polyurethane foam insulation
- Adjustable external thermostat with thermal cut-out
- Warranty: tank 5 years, electrical parts 3 years
- Safety group and dielectric union not included

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	150 L	Diameter	544 mm
Installation	Wall-mounted, vertical	Weight	51 kg
Power	2 400 W	Water connections	3/4"
Voltage	230 V single-phase / 400 V three-phase	Protection rating	IP24
Current	16 A	Heating element	Steatite (dry)
Heat-up time (ΔT 50 °C)	3 h 56	Tank	Enamelled steel, magnesium anode
Height	1 205 mm	Warranty	Tank 5 years, electrical parts 3 years


Fiches techniques

SDC V2 - mural vertical mono/tri

Résistance stéatite		SDC 150 V tri	SDC 200 V tri
Puissance	W	2400	2400
Capacité	l	150	200
Temps de chauffe ΔT=50°C		3h56’	5h16’
Tension	V	230 mono/tri 400 tri	230 mono/tri 400 tri
Intensité	A	16	16
Raccord sanitaire	"	3/4	3/4
Degré de protection électrique		IP24	IP24
Poids	kg	51	57
Dimensions			
A	mm	1205	1298
B	mm	800	800
C	mm	440	440
D	mm	544	595
E	mm	175	175
F	mm	557	608
G	mm	230	230
H	mm	170	245

Informations sous réserve de modifications

SDC V2 - mural vertical mono/tri

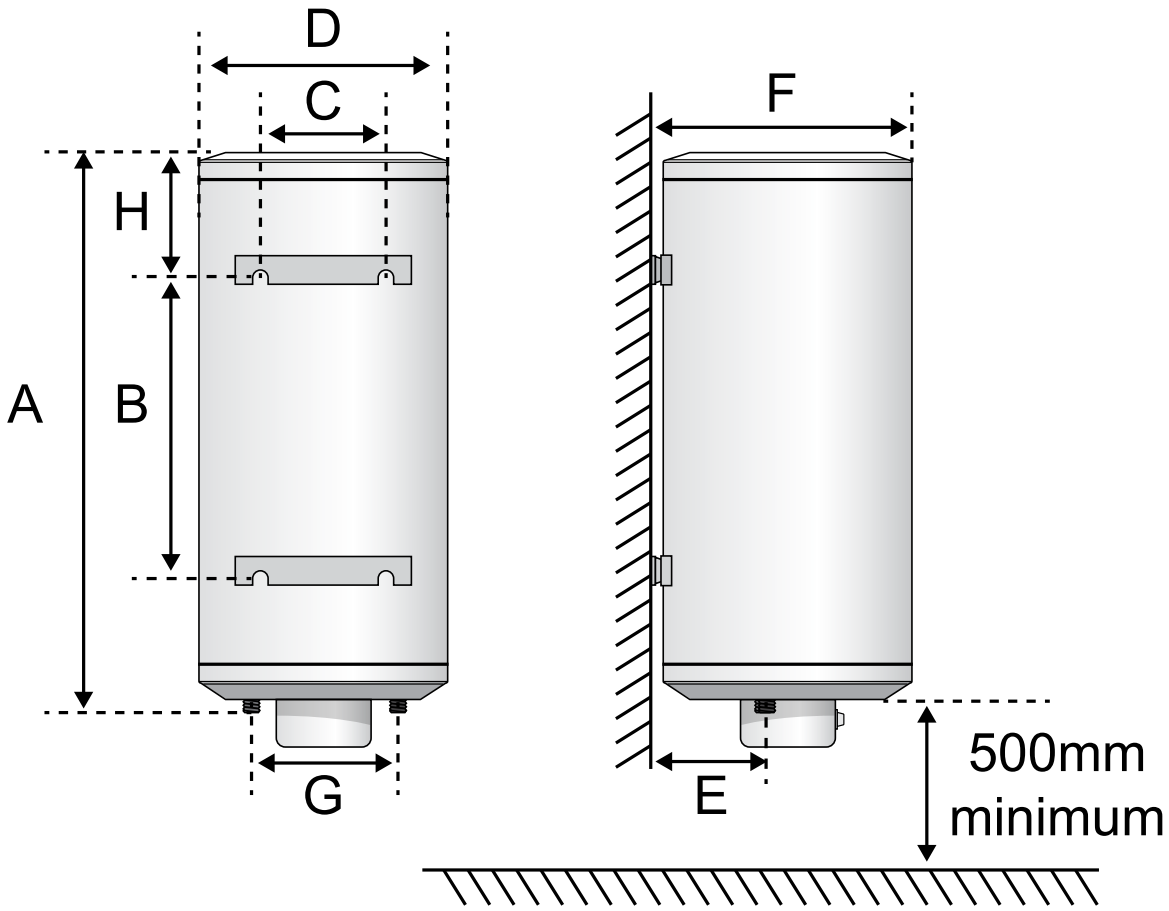

Fiches techniques

SDC V2 - mural vertical mono/tri



Caractéristiques générales


- Garantie : → 3 ans sur la partie électrique
  → 5 ans sur la cuve
- Résistance stéatite mono/tri, livrés en 400V tri
- Cuve en tôle d'acier de forte épaisseur, émaillée et vitrifiée à 950°C
- Habillage en tôle d'acier laquée au four de couleur blanche
- Isolation thermique par mousse de polyuréthane
- Anode en magnésium
- Thermostat réglable externe avec sécurité thermique additionnelle
- Raccord diélectrique et groupe de sécurité non compris
- Protection électrique : IP24
- Raccord sanitaire 3/4"


Accessoires

Description	Référence
Trépied, hauteur 52cm (malgré le trépied, l'appareil doit être fixé au mur)	0010016027
Kit complet (groupe de sécurité + réducteur de pression + siphon)	B07304004

Informations sous réserve de modifications

SDC V2 - mural vertical mono/tri

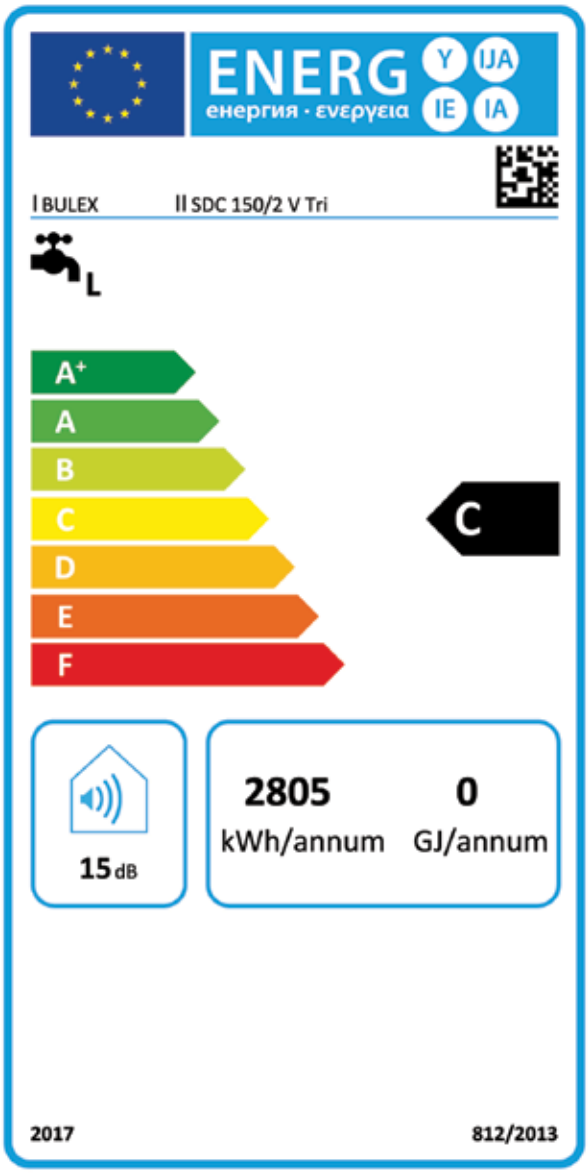

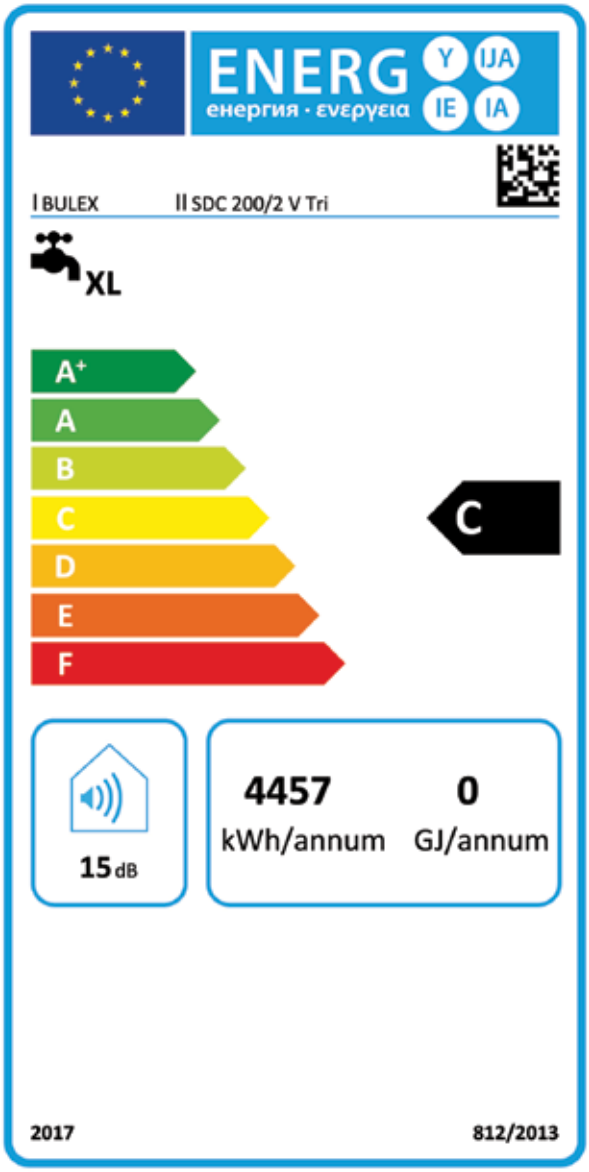

Fiches techniques