Bulex Chauffe-eau électrique SDC 150 S stéatite

Référence : **0010022838**



Chauffe-eau électrique Bulex SDC 150 S de 150 litres, sur pied, à résistance stéatite.

Points forts :

- Résistance stéatite (sèche) : pas de contact avec l'eau, moins de calcaire
- Cuve en acier épais émaillé et vitrifié à 950 °C, anode en magnésium
- Isolation en mousse de polyuréthane
- Thermostat réglable extérieur avec sécurité thermique
- Garantie : cuve 5 ans, partie électrique 3 ans
- Groupe de sécurité et raccord diélectrique non compris

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	150 L	Diamètre	595 mm
Installation	Au sol	Poids	49 kg
Puissance	2 400 W	Raccordements eau	3/4"
Tension	230 V mono / 400 V triphasé	Indice de protection	IP24
Intensité	16 A	Résistance	Stéatite (sèche)
Temps de chauffe (ΔT 50 °C)	3 h 56	Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium
Hauteur	1 060 mm	Garantie	Cuve 5 ans, partie électrique 3 ans

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex elektrische boiler SDC 150 S steatiet

Referentie : **0010022838**



Bulex SDC 150 S elektrische boiler van 150 liter, vloermodel, met steatietelement.

Sterke punten:

- Steatietelement (droog): geen contact met het water, minder kalk
- Tank in dik staal, geëmailleerd en verglaasd op 950 °C, magnesiumanode
- Isolatie in polyurethaanschuim
- Regelbare externe thermostaat met thermische beveiliging
- Garantie: tank 5 jaar, elektrisch gedeelte 3 jaar
- Veiligheidsgroep en diëlektrische koppeling niet inbegrepen

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	150 L	Diameter	595 mm
Installatie	Vloermodel	Gewicht	49 kg
Vermogen	2 400 W	Wateraansluitingen	3/4"
Spanning	230 V eenfasig / 400 V driefasig	Beschermingsgraad	IP24
Stroomsterkte	16 A	Verwarmingselement	Steatiet (droog)
Opwarmtijd (ΔT 50 °C)	3 h 56	Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode
Hoogte	1 060 mm	Garantie	Tank 5 jaar, elektrisch gedeelte 3 jaar

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex electric water heater SDC 150 S steatite

Reference : **0010022838**



Bulex SDC 150 S electric water heater, 150 litres, floor-standing, with steatite heating element.

Highlights:

- Steatite (dry) heating element: no contact with the water, less scale
- Thick steel tank, enamelled and vitrified at 950 °C, magnesium anode
- Polyurethane foam insulation
- Adjustable external thermostat with thermal cut-out
- Warranty: tank 5 years, electrical parts 3 years
- Safety group and dielectric union not included

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	150 L	Diameter	595 mm
Installation	Floor-standing	Weight	49 kg
Power	2 400 W	Water connections	3/4"
Voltage	230 V single-phase / 400 V three-phase	Protection rating	IP24
Current	16 A	Heating element	Steatite (dry)
Heat-up time (ΔT 50 °C)	3 h 56	Tank	Enamelled steel, magnesium anode
Height	1 060 mm	Warranty	Tank 5 years, electrical parts 3 years

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.


Fiches techniques

SDC V2 - stable vertical mono/tri

Résistance stéatite				
		SDC 150 S	SDC 200 S	SDC 300 S
Puissance	W	2400	2400	3200
Capacité	l	150	200	300
Temps de chauffe ΔT=50°C		3h56’	5h16’	5h55’
Tension	V	230 mono/tri 400 tri	230 mono/tri 400 tri	230 mono/tri 400 tri
Intensité	A	16	16	16
Raccord sanitaire	"	3/4	3/4	3/4
Degré de protection électrique		IP24	IP24	IP24
Poids	kg	49	60	81
Dimensions				
A	mm	1060	1316	1500
B	mm	-	-	-
C	mm	-	-	-
D	mm	595	595	660
E	mm	669	669	734
F	mm	231	231	231
G	mm	-	-	-
H	mm	-	-	-
K	mm	510	803	972

Informations sous réserve de modifications

SDC V2 - stable vertical mono/tri

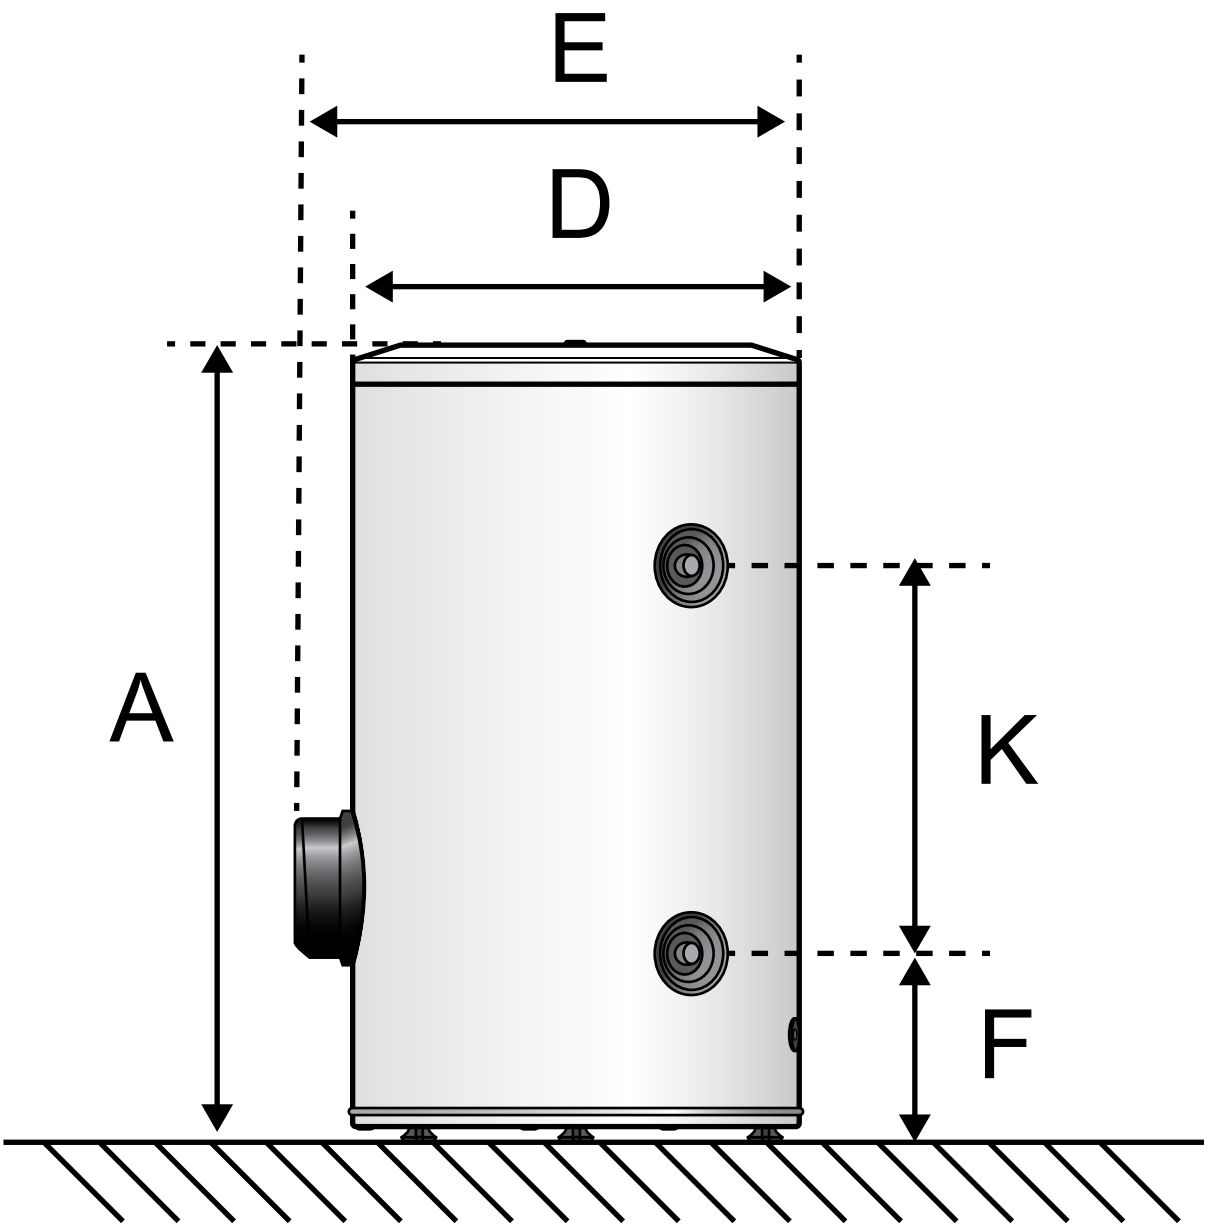

Fiches techniques

SDC V2 - stable vertical mono/tri



Caractéristiques générales


- Garantie : → 3 ans sur la partie électrique
  → 5 ans sur la cuve
- Résistance stéatite mono/tri, livrés en 400V tri
- Cuve en tôle d'acier de forte épaisseur, émaillée et vitrifiée à 950°C
- Habillage en tôle d'acier laquée au four de couleur blanche
- Isolation thermique par mousse de polyuréthane
- Anode en magnésium
- Thermostat réglable externe avec sécurité thermique additionnelle
- Raccord diélectrique et groupe de sécurité non compris
- Protection électrique : IP24
- Raccord sanitaire 3/4"


Accessoires


Description	Référence
Kit complet (groupe de sécurité + réducteur de pression + siphon)	B07304004

Informations sous réserve de modifications

SDC V2 - stable vertical mono/tri

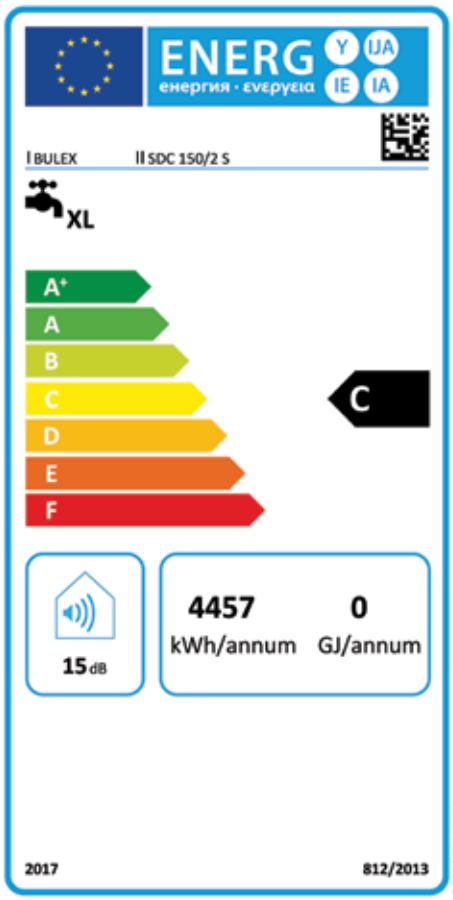

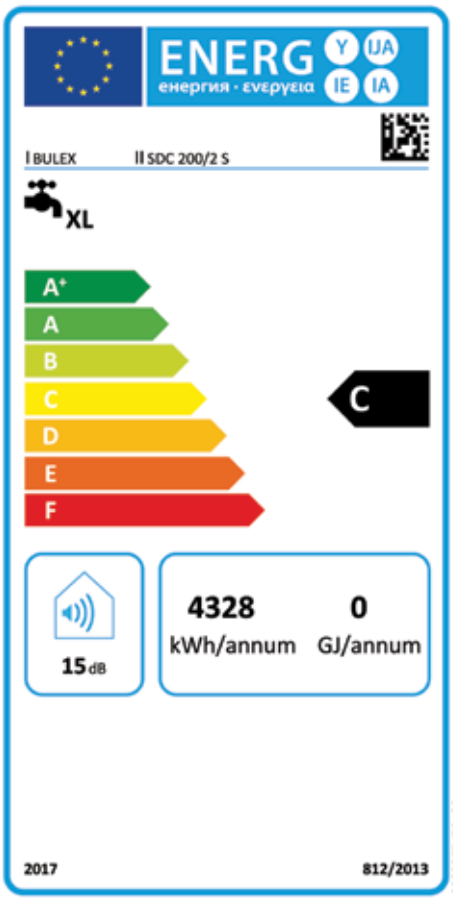

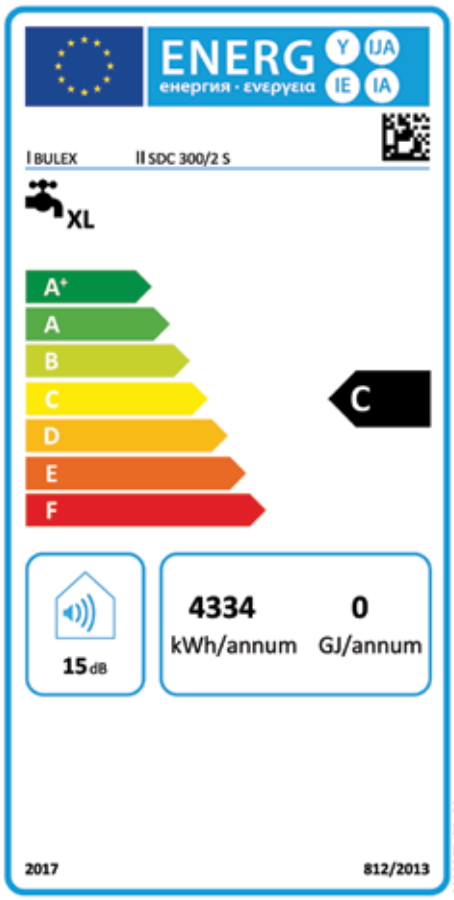

Informations sous réserve de modifications

Fiches techniques

22/02/2019