Bulex Chauffe-eau électrique Série 4000 4913/2 sur pied 300 L stéatite

Référence : **0010047202**



Chauffe-eau électrique Bulex Série 4000 4913/2 de 300 litres, sur pied, à résistance stéatite (sèche).

Points forts :

- Résistance stéatite (sèche) : pas de contact avec l'eau, moins de calcaire
- Anode titane active (ACI) : protection sans entretien
- Livré en 230 V monophasé, passe en 400 V triphasé (circuit compris)
- Isolation thermique sans CFC
- Garantie : cuve 7 ans, 2 ans omnium
- Groupe de sécurité en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	300 L	Diamètre	575 mm
Installation	Sur pied	Poids	60 kg
Résistance	Stéatite (sèche)	Classe énergétique	C
Puissance	3 000 W	Profil de soutirage	L
Tension	230 V mono (livré) ; 400 V tri (circuit compris) ; 230 V tri (en option)	Raccordements eau	3/4"
Intensité (230 V mono / 230 V tri / 400 V tri)	13 / 7,5 / 4,3 A	Indice de protection	IP24
Temps de chauffe (ΔT 50 °C)	5 h 53	Protection anticorrosion	Anode titane active (ACI)
Pertes à l'arrêt	2,36 kWh/24h	Garantie	Cuve 7 ans, 2 ans omnium
Hauteur	1 765 mm		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex elektrische boiler Reeks 4000 4913/2 staand 300 L steatiet

Referentie : **0010047202**



Bulex Reeks 4000 4913/2 elektrische boiler van 300 liter, staand model, met steatietelement (droog).

Sterke punten:

- Steatietelement (droog): geen contact met het water, minder kalk
- Actieve titaniumanode (ACI): onderhoudsvrije bescherming
- Geleverd in 230 V eenfasig, om te schakelen naar 400 V driefasig (print inbegrepen)
- CFK-vrije thermische isolatie
- Garantie: tank 7 jaar, 2 jaar omnium
- Veiligheidsgroep optioneel

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	300 L	Diameter	575 mm
Installatie	Staand	Gewicht	60 kg
Verwarmingselement	Steatiet (droog)	Energieklasse	C
Vermogen	3 000 W	Tappatroon	L
Spanning	230 V eenfasig (geleverd); 400 V driefasig (print inbegrepen); 230 V driefasig (optie)	Wateraansluitingen	3/4"
Stroomsterkte (230 V eenfasig / 230 V driefasig / 400 V driefasig)	13 / 7,5 / 4,3 A	Beschermingsgraad	IP24
Opwarmtijd (ΔT 50 °C)	5 h 53	Corrosiebescherming	Actieve titaniumanode (ACI)
Stilstandsverlies	2,36 kWh/24h	Garantie	Tank 7 jaar, 2 jaar omnium
Hoogte	1 765 mm		

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex electric water heater 4000 Series 4913/2 floor-standing 300 L steatite

Reference : **0010047202**



Bulex 4000 Series 4913/2 electric water heater, 300 litres, floor-standing, with steatite (dry) heating element.

Highlights:

- Steatite (dry) heating element: no contact with the water, less scale
- Active titanium anode (ACI): maintenance-free protection
- Supplied for 230 V single-phase, convertible to 400 V three-phase (board included)
- CFC-free thermal insulation
- Warranty: tank 7 years, 2-year all-in
- Safety group optional

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	300 L	Diameter	575 mm
Installation	Floor-standing	Weight	60 kg
Heating element	Steatite (dry)	Energy class	C
Power	3 000 W	Load profile	L
Voltage	230 V single-phase (as supplied); 400 V three-phase (board included); 230 V three-phase (optional)	Water connections	3/4"
Current (230 V single-phase / 230 V three-phase / 400 V three-phase)	13 / 7.5 / 4.3 A	Protection rating	IP24
Heat-up time (ΔT 50 °C)	5 h 53	Corrosion protection	Active titanium anode (ACI)
Standing losses	2.36 kWh/24h	Warranty	Tank 7 years, 2-year all-in
Height	1 765 mm		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.

Fiches techniques

Série 4000/2 : stable vertical



C


Spécifications


- Garantie: 2 ans de garantie omnium
- Garantie 7 ans sur la cuve (consultez nos conditions de garantie sur www.bulex.be)
- Livré en 230V monophasé
- 400V triphasé : circuit imprimé compris
- 230V triphasé : circuit imprimé en option
- Isolation thermique 0% CFC
- Résistance stéatite
- Système ACI : anode en titane (anode active), 1 batterie incluse
- Groupe de sécurité en option
- Protection électrique : IP24
- Raccord sanitaire 3/4”

Informations sous réserve de modifications

Série 4000/2 : stable vertical

Série 4000/2 : stable vertical	Unité	4714-8 B.E. SV 150L /2	4814-7 B.E. SV 200L /2	4913-4 B.E. SV 300L /2
Numéro d'article		0010047203	0010047201	0010047202
Puissance	W	2200	2200	3000
Capacité	L	150	200	300
Poids	kg	42	47	60
Temps chauf. Δt = 50˚C		4h18	5h44	5h53
Pertes à l'arrêt	kWh/24h	1.58	1.87	2.36
Dimensions				
A	mm	1015	1270	1765
B	mm	280	280	280
C	mm	70	70	70
D	mm	575	575	575
E	mm	74	74	74
Protection électrique		IP24	IP24	IP24
Intensité				
230V mono	A	9.6	9.6	13
230V tri	A	5.5	5.5	7.5
400V tri	A	3.2	3.2	4.3
Classe énergétique ballon sanitaire (A+...F)		C	C	C
Profil de puisage		M	M	L

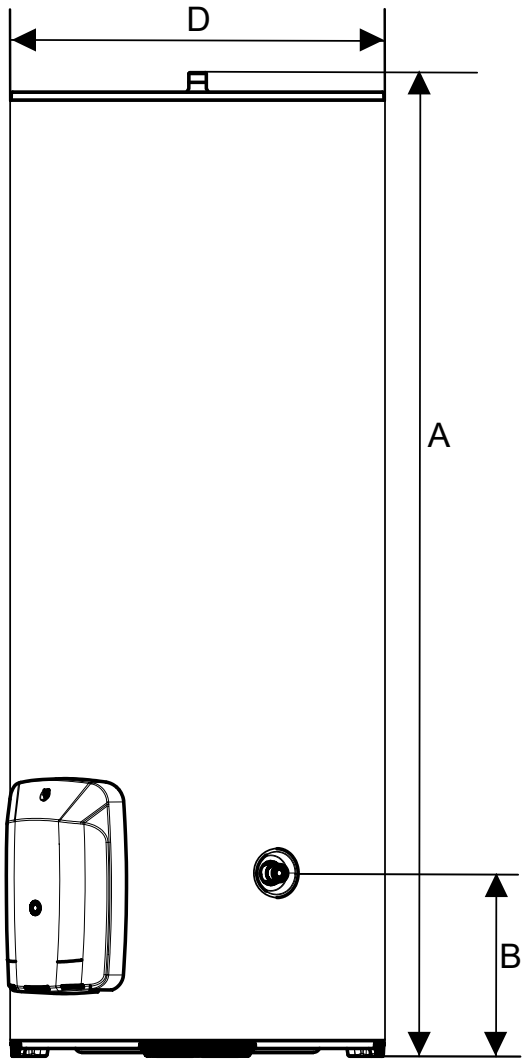

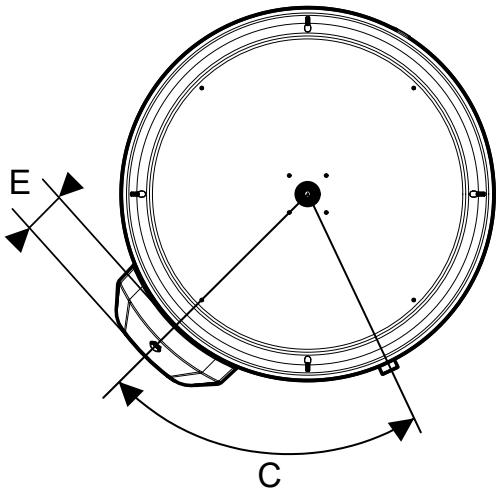

Informations sous réserve de modifications

Fiches techniques