Bulex Chauffe-eau électrique Série 4000 4818/2 mural 200 L stéatite

Référence : **0010047208**



Chauffe-eau électrique Bulex Série 4000 4818/2 de 200 litres, mural vertical, à résistance stéatite (sèche).

Points forts :

- Résistance stéatite (sèche) : pas de contact avec l'eau, moins de calcaire
- Anode titane active (ACI) : protection sans entretien
- Livré en 230 V monophasé, passe en 400 V triphasé (circuit compris)
- Isolation thermique sans CFC
- Garantie : cuve 7 ans, 2 ans omnium
- Groupe de sécurité en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	200 L	Diamètre	513 mm
Installation	Murale verticale	Profondeur	540 mm
Résistance	Stéatite (sèche)	Poids	45 kg
Puissance	2 200 W	Classe énergétique	C
Tension	230 V mono (livré) ; 400 V tri (circuit compris) ; 230 V tri (en option)	Profil de soutirage	L
Intensité (230 V mono / 230 V tri / 400 V tri)	9,6 / 5,5 / 3,2 A	Raccordements eau	3/4"
Temps de chauffe (ΔT 50 °C)	5 h 44	Indice de protection	IP25
Pertes à l'arrêt	1,94 kWh/24h	Protection anticorrosion	Anode titane active (ACI)
Hauteur	1 475 mm	Garantie	Cuve 7 ans, 2 ans omnium

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Bulex elektrische boiler Reeks 4000 4818/2 wandmodel 200 L steatiet

Referentie : **0010047208**



Bulex Reeks 4000 4818/2 elektrische boiler van 200 liter, verticaal wandmodel, met steatietelement (droog).

Sterke punten:

- Steatietelement (droog): geen contact met het water, minder kalk
- Actieve titaniumanode (ACI): onderhoudsvrije bescherming
- Geleverd in 230 V eenfasig, om te schakelen naar 400 V driefasig (print inbegrepen)
- CFK-vrije thermische isolatie
- Garantie: tank 7 jaar, 2 jaar omnium
- Veiligheidsgroep optioneel

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	200 L	Diameter	513 mm
Installatie	Verticaal wandmodel	Diepte	540 mm
Verwarmingselement	Steatiet (droog)	Gewicht	45 kg
Vermogen	2 200 W	Energieklasse	C
Spanning	230 V eenfasig (geleverd); 400 V driefasig (print inbegrepen); 230 V driefasig (optie)	Tappatroon	L
Stroomsterkte (230 V eenfasig / 230 V driefasig / 400 V driefasig)	9,6 / 5,5 / 3,2 A	Wateraansluitingen	3/4"
Opwarmtijd (ΔT 50 °C)	5 h 44	Beschermingsgraad	IP25
Stilstandsverlies	1,94 kWh/24h	Corrosiebescherming	Actieve titaniumanode (ACI)
Hoogte	1 475 mm	Garantie	Tank 7 jaar, 2 jaar omnium

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Bulex electric water heater 4000 Series 4818/2 wall-mounted 200 L steatite

Reference : **0010047208**



Bulex 4000 Series 4818/2 electric water heater, 200 litres, wall-mounted vertical, with steatite (dry) heating element.

Highlights:

- Steatite (dry) heating element: no contact with the water, less scale
- Active titanium anode (ACI): maintenance-free protection
- Supplied for 230 V single-phase, convertible to 400 V three-phase (board included)
- CFC-free thermal insulation
- Warranty: tank 7 years, 2-year all-in
- Safety group optional

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	200 L	Diameter	513 mm
Installation	Wall-mounted, vertical	Depth	540 mm
Heating element	Steatite (dry)	Weight	45 kg
Power	2 200 W	Energy class	C
Voltage	230 V single-phase (as supplied); 400 V three-phase (board included); 230 V three-phase (optional)	Load profile	L
Current (230 V single-phase / 230 V three-phase / 400 V three-phase)	9.6 / 5.5 / 3.2 A	Water connections	3/4"
Heat-up time (ΔT 50 °C)	5 h 44	Protection rating	IP25
Standing losses	1.94 kWh/24h	Corrosion protection	Active titanium anode (ACI)
Height	1 475 mm	Warranty	Tank 7 years, 2-year all-in

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.

Fiches techniques

Série 4000/2 : mural vertical



75l -->200l



50l


Spécifications

- Garantie: 2 ans de garantie omnium
- Garantie 7 ans sur la cuve (consultez nos conditions de garantie sur www.bulex.be)
- Livré en 230V monophasé
- 400V triphasé : circuit imprimé compris
- 230V triphasé : circuit imprimé en option
- Isolation thermique 0% CFC
- Résistance stéatite
- Système ACI : anode en titane (anode active), 1 batterie incluse
- Groupe de sécurité en option
- Protection électrique : IP25
- Raccord sanitaire 3/4”

Informations sous réserve de modifications

Série 4000/2 : mural vertical

Série 4000/2 : mural vertical	Unité	4411-8 B.E. MV 50L	4512-8 B.E. MV 75L /2	4618-8 B.E. MV 100L /2	4723-8 B.E. MV 150L /2	4818-8 B.E. MV 200L /2
Numéro d'article		0010016543	0010047205	0010047206	0010047207	0010047208
Puissance	W	1800	2200	2200	2200	2200
Capacité	L	50	75	100	150	200
Poids	kg	22	23	25	35	45
Temps chauf. Δt = 50°C		1h55	2h09	2h52	4h18	5h44
Pertes à l'arrêt	kWh/24h	0.82	1.08	1.28	1.65	1.94
Dimensions						
A	mm	368	570	750	1050	1050
B	mm	-	-	-	800	800
C	mm	530	540	540	540	540
D	mm	505	513	513	513	513
H	mm	575	705	835	1155	1475
Protection électrique		IP25	IP25	IP25	IP25	IP25
Intensité						
230V mono	A	7,8	9.6	9.6	9.6	9.6
230V tri	A	4,6	5.5	5.5	5.5	5.5
400V tri	A	2,7	3.2	3.2	3.2	3.2
Classe énergétique ballon sanitaire (A+...F)		C	C	C	C	C
Profil de puisage		M	M	L	L	L

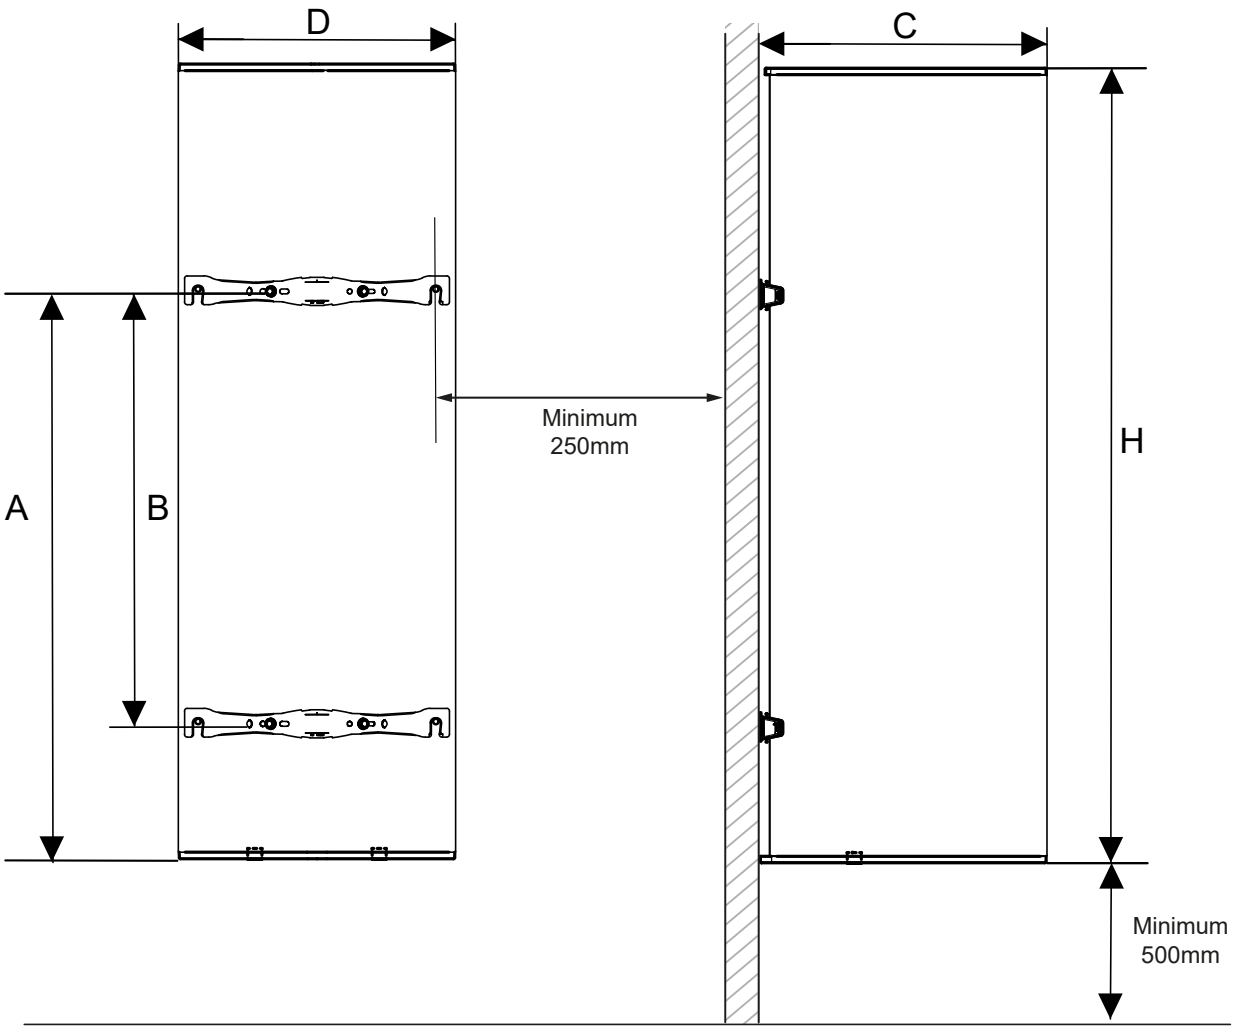

Informations sous réserve de modifications

Fiches techniques

20/06/2022