Van Marcke Boiler GO 200 L vertical mural blindé

Référence : **20018246**



Chauffe-eau électrique GO by Van Marcke de 200 litres, mural vertical, à résistance blindée de 2,2 kW.

Points forts :

- Résistance blindée plongée dans l'eau : chauffe rapide ; cuve émaillée protégée par une anode en magnésium
- Isolation performante sans HCFC
- Montage facile, trépied disponible en option (réf. 290243)
- Groupe de sécurité et raccord diélectrique obligatoires (non compris)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	200 L	Dimensions (l × p × h)	513 × 530 × 1 475 mm
Installation	Murale verticale	Poids	43 kg
Résistance	Blindée (plongée dans l'eau)	Pression max.	6 bar
Puissance	2 200 W	Raccordements eau	3/4"
Tension	230 V monophasé	Isolation	Mousse 30 mm
Intensité	9,5 A	Cuve	Acier émaillé
Temps de chauffe (ΔT 50 °C)	5 h 42	Indice de protection	IPX1
Classe énergétique	C	Garantie	Cuve 5 ans, électrique 2 ans
Profil de soutirage	L		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Van Marcke boiler GO 200 L verticaal wandmodel natte weerstand

Referentie : **20018246**



GO by Van Marcke elektrische boiler van 200 liter, verticaal wandmodel, met natte weerstand van 2,2 kW.

Sterke punten:

- Natte weerstand ondergedompeld in het water: snelle opwarming; geëmailleerde tank beschermd door een magnesiumanode
- Performante isolatie zonder HCFK
- Eenvoudige montage, draagstoel als optie (ref. 290243)
- Veiligheidsgroep en diëlektrische koppeling verplicht (niet inbegrepen)

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	200 L	Afmetingen (b × d × h)	513 × 530 × 1 475 mm
Installatie	Verticaal wandmodel	Gewicht	43 kg
Verwarmingselement	Nat (ondergedompeld in het water)	Max. druk	6 bar
Vermogen	2 200 W	Wateraansluitingen	3/4"
Spanning	230 V eenfasig	Isolatie	Schuim 30 mm
Stroomsterkte	9,5 A	Tank	Geëmailleerd staal
Opwarmtijd (ΔT 50 °C)	5 h 42	Beschermingsgraad	IPX1
Energieklasse	C	Garantie	Tank 5 jaar, elektrisch 2 jaar
Tappatroon	L		

Van Marcke GO water heater 200 L wall-mounted vertical immersion heater

Reference : **20018246**



GO by Van Marcke electric water heater, 200 litres, wall-mounted vertical, with 2.2 kW immersion heating element.

Highlights:

- Immersion heating element in direct contact with the water: fast heat-up; enamelled tank protected by a magnesium anode
- Efficient HCFC-free insulation
- Easy installation, optional tripod (ref. 290243)
- Safety group and dielectric union required (not included)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	200 L	Dimensions (w × d × h)	513 × 530 × 1 475 mm
Installation	Wall-mounted, vertical	Weight	43 kg
Heating element	Immersion (in the water)	Max. pressure	6 bar
Power	2 200 W	Water connections	3/4"
Voltage	230 V single-phase	Insulation	Foam 30 mm
Current	9.5 A	Tank	Enamelled steel
Heat-up time (ΔT 50 °C)	5 h 42	Protection rating	IPX1
Energy class	C	Warranty	Tank 5 years, electrical 2 years
Load profile	L		

Product Information

200L

ELEKTRISCHE BOILER | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

boiler met natte weerstand 200L - 2,2 kW
chauffe-eau avec résistance blindée 200L - 2,2 kW



CE

5	2
jaar/ans garantie kuip / cuve	jaar/ans garantie elektrisch/électriques

SKU 291069

5 400464 000243

Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht. · Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.

GO by Van Marcke


Technical Information

Uitvoering

- boiler met natte weerstand 200L - 2,2 kW
- eenvoudige montage
- kuip in hoogwaardig geëmailleerd staal beschermd door magnesium anode voor verlengde levensduur
- hoogwaardige weerstand voor snellere opwarming
- performante isolatie zonder H-CFK voor zuinig verbruik
- nationale dienst na verkoop (BE)
- Spanning : 230V mono
- Verplichte installatie van een veiligheidsgroep op de koud water ingang en een diëlektrische koppeling op de warm water uitgang. Ingesloten handleiding lezen voor installatie.
- ingesloten handleiding lezen voor installatie
- draagstoel beschikbaar (in optie ref.290243)

Finition

- chauffe-eau avec résistance blindée 200L - 2,2 kW
- montage facile
- cuve en acier émaillé protégé par une anode en magnésium pour une durée de vie prolongée
- résistance de haute qualité pour réchauffement plus rapide
- isolation performante sans H-CFC pour consommation économique
- Service aprés vente national (BE)
- Tension : 230V Mono
- Obligation d'installation avec un groupe de sécurité sur l'entrée d'eau froide et une connexion diélectrique sur la sortie d'eau chaude. Lire manuel inclus avant l'installation.
- lire manuel inclus avant l'installation
- trépied disponible (en option ref.290243)

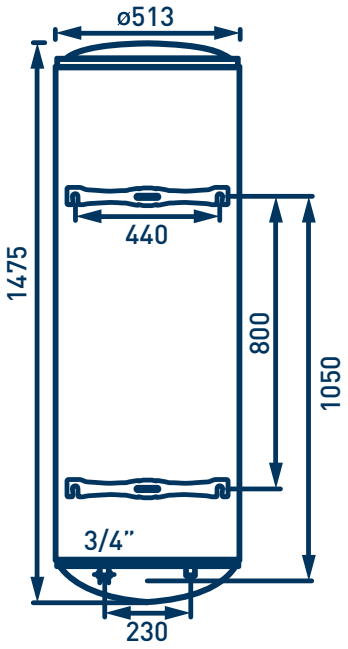

REFERENTIE RÉFÉRENCE	291069
INHOUD LITRAGE	200L
WEERSTAND RÉSISTANCE	NATTE WEERSTAND RÉSISTANCE BLINDÉE
VERMOGEN PUISSANCE	2200 WATT
ENERGIEKLASSE LABEL ÉNERGETIQUE	C
TAPPROFIEL PROFIL DE SOUTIRAGE	L
MODEL MODÈLE	MUURMODEL VERTICAAL MODÈLE MURAL VERTICAL
SPANNING VOLTAGE	230 V MONO
WATERDRUK MAX PRESSION EAU MAX	6 BAR
STROOMSTERKTE AMPÉRAGE	9,5 A
OPWARMTIJD TEMPS DE CHAUFFE ΔT = 50°K	5H42 MIN
GEWICHT KG POIDS KG	43
ISOLATIEFOAM MOUSSE D'ISOLATION	30 MM ISOLATIEFOAM 30 MM DE MOUSSE D'ISOLATION
ONDERHOUDSCOËFFICIËNT COEFFICIENT D'ENTRETIEN KWH/24H	22
MATERIE KUIP MATIÈRE DE LA CUVE	MATERIE KUIP: STAAL GEËMAILLEERD MATIÈRE DE LA CUVE: ACIER ÉMAILLÉ
BESCHERMINGSKLASSE CLASSE DE PROTECTION	IPX1
KEURNORM CERTIFICAT	CE
GARANTIE KUIP GARANTIE CUVE	5 JAAR / ANS
GARANTIE ELEKTRONICA GARANTIE ELECTRO	2 JAAR / ANS
AANSLUITING WATER CONNEXION D'EAU	3/4"

Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht. · Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.

verwarming
chauffage
2022