Van Marcke Boiler GO 150 L vertical mural stéatite

Référence : **20018248**



Chauffe-eau électrique GO by Van Marcke de 150 litres, mural vertical, à résistance stéatite de 1,8 kW.

Points forts :

- Résistance stéatite protégée par un fourreau : pas de contact avec l'eau, moins de calcaire
- Isolation performante sans HCFC
- Montage facile, trépied disponible en option (réf. 290243)
- Groupe de sécurité et raccord diélectrique obligatoires (non compris)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	150 L	Dimensions (l × p × h)	513 × 530 × 1 155 mm
Installation	Murale verticale	Poids	35 kg
Résistance	Stéatite (sèche)	Pression max.	6 bar
Puissance	1 800 W	Raccordements eau	3/4"
Tension	230 V monophasé	Isolation	Mousse 30 mm
Intensité	7,8 A	Cuve	Acier émaillé
Temps de chauffe (ΔT 50 °C)	5 h 12	Indice de protection	IPX4
Classe énergétique	C	Garantie	Cuve 5 ans, électrique 2 ans
Profil de soutirage	L		

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Van Marcke boiler GO 150 L verticaal wandmodel steatiet

Referentie : **20018248**



GO by Van Marcke elektrische boiler van 150 liter, verticaal wandmodel, met steatietweerstand van 1,8 kW.

Sterke punten:

- Steatietweerstand in een huls: geen contact met het water, minder kalk
- Performante isolatie zonder HCFK
- Eenvoudige montage, draagstoel als optie (ref. 290243)
- Veiligheidsgroep en diëlektrische koppeling verplicht (niet inbegrepen)

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	150 L	Afmetingen (b × d × h)	513 × 530 × 1 155 mm
Installatie	Verticaal wandmodel	Gewicht	35 kg
Verwarmingselement	Steatiet (droog)	Max. druk	6 bar
Vermogen	1 800 W	Wateraansluitingen	3/4"
Spanning	230 V eenfasig	Isolatie	Schuim 30 mm
Stroomsterkte	7,8 A	Tank	Geëmailleerd staal
Opwarmtijd (ΔT 50 °C)	5 h 12	Beschermingsgraad	IPX4
Energieklasse	C	Garantie	Tank 5 jaar, elektrisch 2 jaar
Tappatroon	L		

Van Marcke GO water heater 150 L wall-mounted vertical steatite

Reference : **20018248**



GO by Van Marcke electric water heater, 150 litres, wall-mounted vertical, with 1.8 kW steatite heating element.

Highlights:

- Steatite element in a sleeve: no contact with the water, less scale
- Efficient HCFC-free insulation
- Easy installation, optional tripod (ref. 290243)
- Safety group and dielectric union required (not included)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	150 L	Dimensions (w × d × h)	513 × 530 × 1 155 mm
Installation	Wall-mounted, vertical	Weight	35 kg
Heating element	Steatite (dry)	Max. pressure	6 bar
Power	1 800 W	Water connections	3/4"
Voltage	230 V single-phase	Insulation	Foam 30 mm
Current	7.8 A	Tank	Enamelled steel
Heat-up time (ΔT 50 °C)	5 h 12	Protection rating	IPX4
Energy class	C	Warranty	Tank 5 years, electrical 2 years
Load profile	L		

Product Information

150L

ELEKTRISCHE BOILER | CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

boiler met droge weerstand 150L - 1,8 kW
chauffe-eau avec résistance stéatite 150L - 1,8 kW



CE

5	2
jaar/ans garantie kuip / cuve	jaar/ans garantie elektrisch/électriques

SKU 291071

5 400464 000267

Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht. · Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.

verwarming chauffage 2022

GO by Van Marcke


Technical Information

Uitvoering

- boiler met droge weerstand 150L - 1,8 kW
- eenvoudige montage
- snelle opwarming
- Langere levensduur : De steatietweerstand, beschermd door een huls, komt niet rechtstreeks in contact met het water wat het risico op kalkaf-zetting beperkt
- hoogwaardige weerstand voor snellere opwarming
- performante isolatie zonder H·CFK voor zuinig verbruik
- nationale dienst na verkoop (BE)
- Spanning : 230V mono
- Verplichte installatie van een veiligheidsgroep op de koud water ingang en een diëlektrische koppeling op de warm water uitgang. Ingesloten handleiding lezen voor installatie.
- ingesloten handleiding lezen voor installatie
- draagstoel beschikbaar (in optie ref.290243)

Finition

- chauffe-eau avec résistance stéatite 150L - 1,8 kW
- montage facile
- chauffe rapide
- Durée de vie prolongée : La résistance stéatite, protégée par un fourreau, est préservée du contact direct avec l'eau, ce qui limite l'entartrage
- résistance de haute qualité pour réchauffement plus rapide
- isolation performante sans H-CFC pour consommation économique
- Service aprés vente national (BE)
- Tension : 230V Mono
- Obligation d'installation avec un groupe de sécurité sur l'entrée d'eau froide et une connexion diélectrique sur la sortie d'eau chaude. Lire manuel inclus avant l'installation.
- lire manuel inclus avant l'installation
- trépied disponible (en option ref.290243)

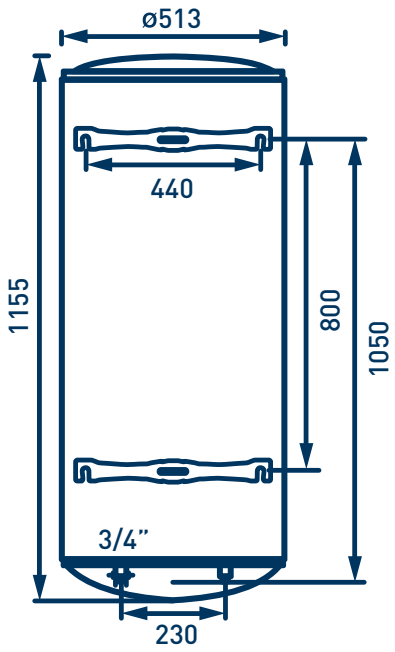

REFERENTIE RÉFÉRENCE	291071
INHOUD LITRAGE	150L
WEERSTAND RÉSISTANCE	DROGE WEERSTAND RÉSISTANCE STÉATITE
VERMOGEN PUISSANCE	1800 WATT
ENERGIEKLASSE LABEL ÉNERGETIQUE	C
TAPPROFIEL PROFIL DE SOUTIRAGE	L
MODEL MODÈLE	MUURMODEL VERTICAAL MODÈLE MURAL VERTICAL
SPANNING VOLTAGE	230 V MONO
WATERDRUK MAX PRESSION EAU MAX	6 BAR
STROOMSTERKTE AMPÉRAGE	7,8 A
OPWARMTIJD TEMPS DE CHAUFFE ΔT = 50°K	5H12 MIN
GEWICHT KG POIDS KG	35
ISOLATIEFOAM MOUSSE D'ISOLATION	30 MM ISOLATIEFOAM 30 MM DE MOUSSE D'ISOLATION
ONDERHOUDSCOËFFICIËNT COEFFICIENT D'ENTRETIEN KWH/24H	18
MATERIE KUIP MATIÈRE DE LA CUVE	MATERIE KUIP: STAAL GEËMAILLEERD MATIÈRE DE LA CUVE: ACIER ÉMAILLÉ
BESCHERMINGSKLASSE CLASSE DE PROTECTION	IPX4
KEURNORM CERTIFICAT	CE
GARANTIE KUIP GARANTIE CUVE	5 JAAR / ANS
GARANTIE ELEKTRONICA GARANTIE ELECTRO	2 JAAR / ANS
AANSLUITING WATER CONNEXION D'EAU	3/4"

Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht. · Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.

verwarming
chauffage
2022