Van Marcke Chauffe-eau cuisine GO 10 L sur évier blindé

Référence : **20039128**



Chauffe-eau de cuisine GO by Van Marcke de 10 litres, à placer au-dessus de l'évier, à résistance blindée de 1,6 kW.

Points forts :

- Résistance blindée plongée dans l'eau : chauffe rapide
- Cuve émaillée protégée par une anode en magnésium
- Isolation performante sans HCFC
- Groupe de sécurité et raccord diélectrique obligatoires (non compris)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	10 L	Poids	9 kg
Installation	Au-dessus de l'évier	Classe énergétique	A
Résistance	Blindée (plongée dans l'eau)	Profil de soutirage	XXS
Puissance	1 600 W	Pression max.	6 bar
Tension	230 V monophasé	Raccordements eau	1/2"
Intensité	6,95 A	Isolation	Mousse 16 mm
Temps de chauffe (ΔT 50 °C)	27 min	Cuve	Acier émaillé, anode en magnésium
Hauteur	456 mm	Indice de protection	IP24
Diamètre	255 mm	Garantie	Cuve 3 ans, électrique 2 ans

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

Van Marcke keukenboiler GO 10 L boven gootsteen natte weerstand

Referentie : **20039128**



GO by Van Marcke keukenboiler van 10 liter, boven de gootsteen te plaatsen, met natte weerstand van 1,6 kW.

Sterke punten:

- Natte weerstand ondergedompeld in het water: snelle opwarming
- Geëmailleerde tank beschermd door een magnesiumanode
- Performante isolatie zonder HCFK
- Veiligheidsgroep en diëlektrische koppeling verplicht (niet inbegrepen)

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	10 L	Gewicht	9 kg
Installatie	Boven de gootsteen	Energieklasse	A
Verwarmingselement	Nat (ondergedompeld in het water)	Tappatroon	XXS
Vermogen	1 600 W	Max. druk	6 bar
Spanning	230 V eenfasig	Wateraansluitingen	1/2"
Stroomsterkte	6,95 A	Isolatie	Schuim 16 mm
Opwarmtijd (ΔT 50 °C)	27 min	Tank	Geëmailleerd staal, magnesiumanode
Hoogte	456 mm	Beschermingsgraad	IP24
Diameter	255 mm	Garantie	Tank 3 jaar, elektrisch 2 jaar

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

Van Marcke GO 10 L above-sink kitchen water heater, immersion element

Reference : **20039128**



GO by Van Marcke kitchen water heater, 10 litres, to fit above the sink, with 1.6 kW immersion heating element.

Highlights:

- Immersion heating element in the water: fast heat-up
- Enamelled tank protected by a magnesium anode
- Efficient HCFC-free insulation
- Safety group and dielectric union required (not included)

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Capacity	10 L	Weight	9 kg
Installation	Above the sink	Energy class	A
Heating element	Immersion (in the water)	Load profile	XXS
Power	1,600 W	Max. pressure	6 bar
Voltage	230 V single-phase	Water connections	1/2"
Current	6.95 A	Insulation	Foam 16 mm
Heat-up time (ΔT 50 °C)	27 min	Tank	Enamelled steel, magnesium anode
Height	456 mm	Protection rating	IP24
Diameter	255 mm	Warranty	Tank 3 years, electrical 2 years

Product Information

10L

ELEKTRISCHE KEUKENBOILER | CHAUFFE-EAU CUISINE ÉLECTRIQUE

keukenboiler met natte weerstand - bovenbouw 10L - 1,6 kW
chauffe-eau cuisine avec résistance blindée - sur évier 10L - 1,6 kW

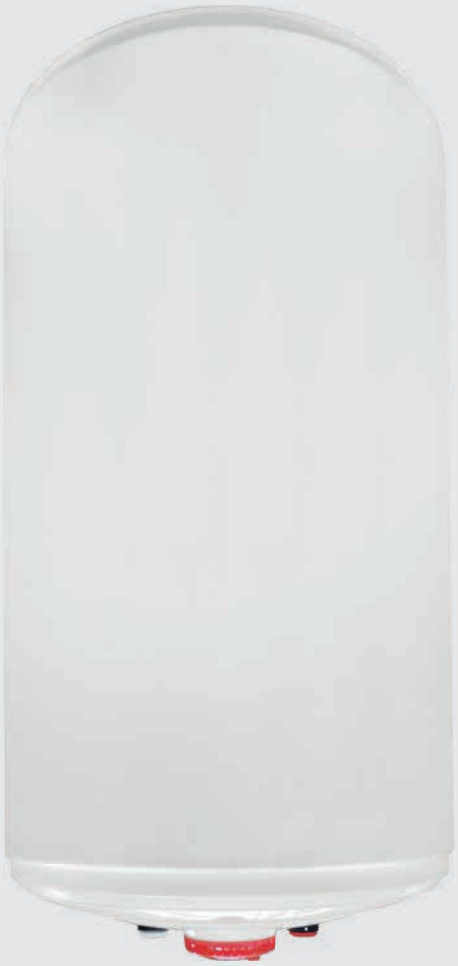

CE

3	2
jaar/ans garantie kuip / cuve	jaar/ans garantie elektrisch/électriques

SKU 291000

5 400222 910005

Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht. · Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.

GO by Van Marcke

Technical Information


Uitvoering

- keukenboiler met natte weerstand - bovenbouw 10L - 1,6 kW
- eenvoudige montage
- snelle opwarming
- kuip in hoogwaardig geëmailleerd staal beschermd door magnesium anode voor verlengde levensduur
- hoogwaardige weerstand voor snellere opwarming
- performante isolatie zonder H-CFK voor zuinig verbruik
- Spanning : 230V mono
- Installatie met veiligheidsgroep en diëlektrische koppeling verplicht, monteer beide op de koudwateringang
- ingesloten handleiding lezen voor installatie

Finition

- chauffe-eau cuisine avec résistance blindée - sur évier 10L - 1,6 kW
- montage facile
- chauffe rapide
- cuve en acier émaillé protégé par une anode en magnésium pour une durée de vie prolongée
- résistance de haute qualité pour réchauffement plus rapide
- isolation performante sans H-CFC pour consommation économique
- Tension : 230V Mono
- installation avec groupe de sécurité et connexion diélectrique obligatoire, montez les à l'entrée de l'eau froide
- lire manuel inclus avant l'installation

REFERENTIE RÉFÉRENCE	291000
INHOUD LITRAGE	10L
WEERSTAND RÉSISTANCE	NATTE WEERSTAND RÉSISTANCE BLINDÉE
VERMOGEN PUISSANCE	1600 WATT
ENERGIEKLASSE LABEL ÉNERGETIQUE	A
TAPPROFIEL PROFIL DE SOUTIRAGE	XXS
MODEL MODÈLE	BOVENBOUW SUR ÉVIER
SPANNING VOLTAGE	230 V MONO
WATERDRUK MAX PRESSION EAU MAX	6 BAR
STROOMSTERKTE AMPÉRAGE	6,95 A
OPWARMTIJD TEMPS DE CHAUFFE ΔT = 50°K	27 MIN
GEWICHT KG POIDS KG	9
ISOLATIEFOAM MOUSSE D'ISOLATION	16 MM ISOLATIEFOAM 16 MM DE MOUSSE D'ISOLATION
ONDERHOUDSCOËFFICIËNT COEFFICIENT D'ENTRETIEN KWH/24H	0,44
MATERIE KUIP MATIÈRE DE LA CUVE	MATERIE KUIP: STAAL GEËMAILLEERD MATIÈRE DE LA CUVE: ACIER ÉMAILLÉ
BESCHERMINGSKLASSE CLASSE DE PROTECTION	IP24
KEURNORM CERTIFICAT	CE
GARANTIE KUIP GARANTIE CUVE	3 JAAR / ANS
GARANTIE ELEKTRONICA GARANTIE ELECTRO	2 JAAR / ANS
AANSLUITING WATER CONNEXION D'EAU	1/2"

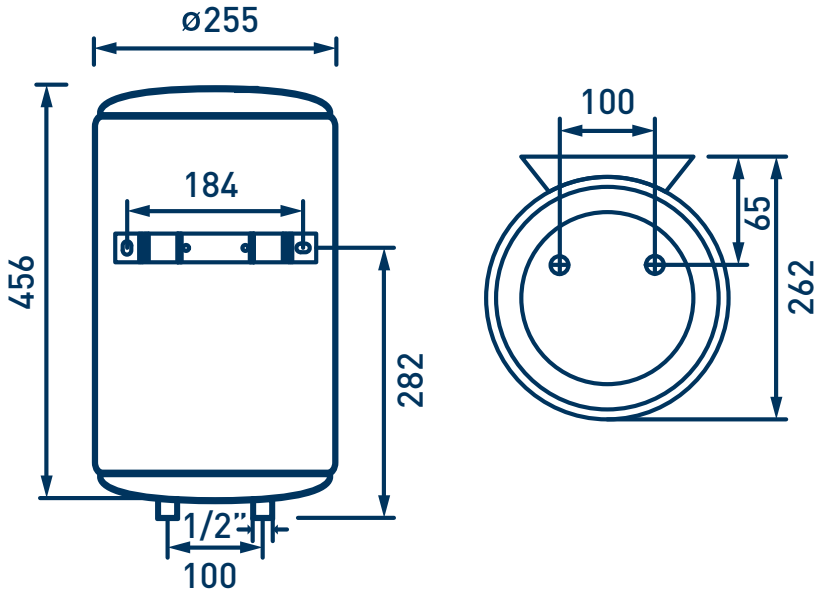

Afmetingen en assortiment kunnen worden gewijzigd zonder voorafgaandelijk bericht. · Les dimensions, ainsi que l'assortiment peuvent subir des modifications sans avis préalable.

verwarming
chauffage
2022