BALLON TAMPON 8 CONNEXIONS 200L

Référence : **BEBT200**



Le ballon tampon de la marque Bemco est un réservoir d'eau destiné à stocker de l'eau chaude pour une utilisation ultérieure. Avec ses huit connexions, il offre une grande flexibilité pour le raccordement à différents systèmes de chauffage.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	200 L
Connexions	8 (chaud / froid)
Dimensions (Ø × hauteur)	580 × 1340 mm
Poids brut	60 kg
Isolation	Mousse polyuréthane 50 mm
Entrée / sortie	1" 1/2
Vidange	3/4"
Doigts de gant (sondes)	1/2"
Purgeur	1" 1/4

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

BEMCO BUFFERVAT 8 AANSLUITINGEN 200L

Referentie : **BEBT200**



De Bemco buffervat is een watertank om warm water op te slaan voor later gebruik. Met zijn acht aansluitingen biedt het veel flexibiliteit voor de aansluiting op verschillende verwarmingssystemen.

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	200 L
Aansluitingen	8 (warm / koud)
Afmetingen (Ø × hoogte)	580 × 1340 mm
Brutogewicht	60 kg
Isolatie	Polyurethaanschuim 50 mm
Ingang / uitgang	1" 1/2
Aftap	3/4"
Dompelhulzen (voelers)	1/2"
Ontluchter	1" 1/4

Medissa · Leuzesteenweg 33, 9600 Ronse
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

BEMCO BUFFER TANK 8 CONNECTIONS 200L

Reference : **BEBT200**



The Bemco buffer tank is a water tank that stores hot water for later use. With its eight connections, it offers great flexibility for connection to different heating systems.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	200 L
Connections	8 (hot / cold)
Dimensions (Ø × height)	580 × 1340 mm
Gross weight	60 kg
Insulation	Polyurethane foam 50 mm
Inlet / outlet	1" 1/2
Drain	3/4"
Sensor pockets	1/2"
Air vent	1" 1/4

Données techniques

Description			BEBT50	BEBT100	BEBT200	BEBT300	BEBT500
Capacité	v	l	50	100	200	300	500
Type d'isolation et épaisseur	i	mm	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50	PU/50
Diamètre	ØD	mm	480	480	580	700	740
Hauteur	H	mm	570	1110	1340	1220	1845
Connexion entrée / sortie	N1	Ø	1" 1/4"	1" 1/2"	1" 1/2"	1" 1/2"	1" 1/2"
Connexion vidange	N2	Ø	3/4 "	3/4 "	3/4 "	3/4 "	3/4 "
Connexion sonde	N3-1	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Connexion sonde	N3-2	Ø	-	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Connexion thermomètre	N3-3	Ø	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"
Connexion purgeur	N4	Ø	1" 1/4"	1" 1/4"	1" 1/4"	1" 1/4"	1" 1/4"
Poids brut	P	kg	18	36	60	70	106

Dimensions

	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	H
50L	140 mm	460 mm	-	350 mm	-	-	-	-	570 mm
100L	268 mm	473 mm	678 mm	883 mm	165 mm	268 mm	473 mm	1096 mm	1110 mm
200L	255 mm	535 mm	817 mm	1097 mm	164 mm	255 mm	535 mm	1320 mm	1339 mm
300L	275 mm	497 mm	719 mm	941 mm	171 mm	275 mm	497 mm	1205 mm	1219 mm
500L	319 mm	724 mm	1129 mm	1534 mm	215 mm	391 mm	724 mm	1845 mm	1845 mm

	Ø Cuve + isolation	Volume actuel	Poids net
50L	Ø 480 mm	47,8 L	15 kg
100L	Ø 480 mm	105 L	30 kg
200L	Ø 580 mm	206 L	53 kg
300L	Ø 700 mm	290 L	56 kg
500L	Ø 740 mm	516 L	96 kg

Schéma techniques : 50L

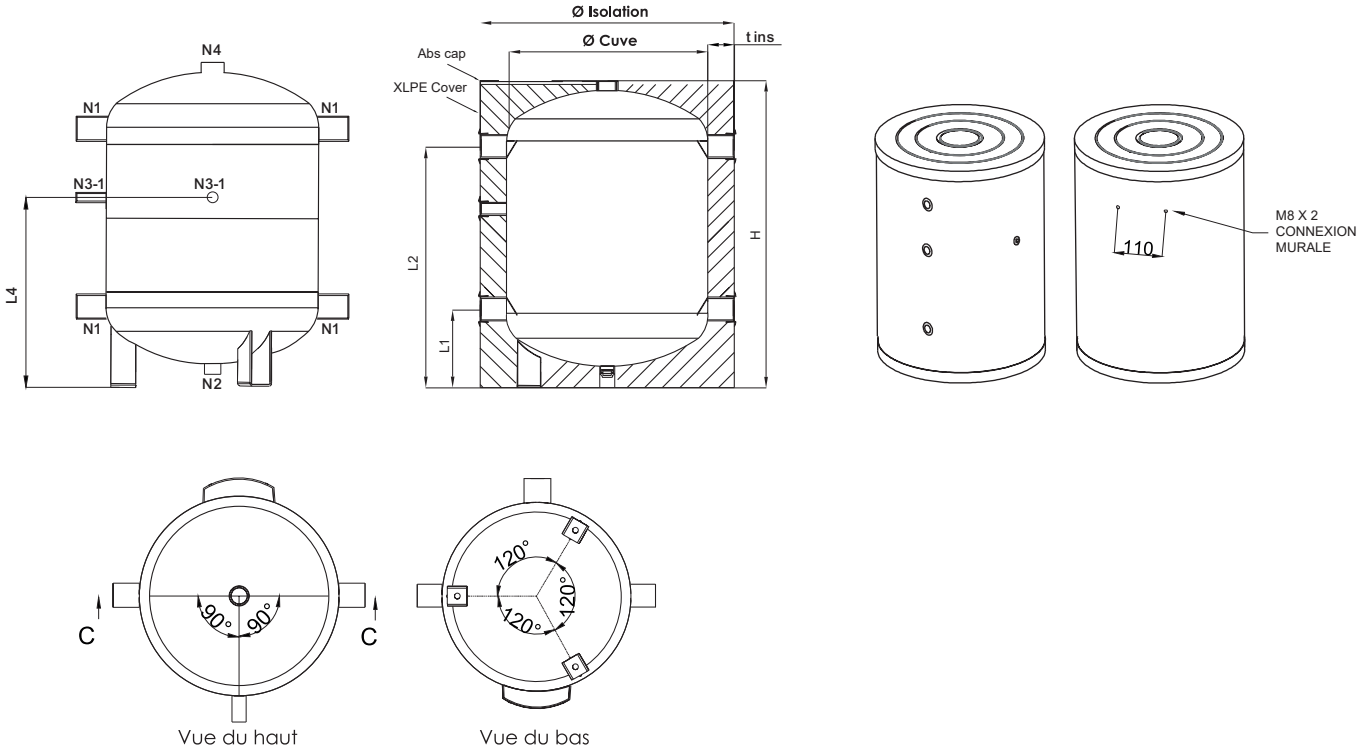


Schéma techniques : 100L-500L

