BEMCO ÉCHANGEUR STABLE HEATLINK 300L

Référence : **BEEC300**



Ballon préparateur Bemco HeatLink de 300 litres, au sol : l'eau chaude sanitaire est chauffée par la chaudière ou la pompe à chaleur via son échangeur, avec une résistance électrique en complément.

Points forts :

- Isolation épaisse : pertes de chaleur réduites
- Cuve émaillée renforcée au zirconium
- Anode en magnésium contre la corrosion
- Protection antigel
- Thermostat capillaire externe et résistance tubulaire
- Régulateur de pression supplémentaire sur le modèle 300 L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	300 L
Volume réel	264 L
Installation	Au sol
Résistance d'appoint	6 / 9 kW (400 V triphasé)
Pression nominale	8 bar (0,8 MPa)
Pertes à l'arrêt	50 W
Raccordements chauffage	G 3/4" femelle
Raccordements eau	G 3/4" femelle
Bouclage sanitaire	G 3/4" femelle

BEMCO STAANDE VOORRAADBOILER HEATLINK 300L

Referentie : **BEEC300**



Bemco HeatLink voorraadboiler van 300 liter, vloermodel: het sanitair water wordt verwarmd door de ketel of warmtepomp via de warmtewisselaar, met een elektrisch element als aanvulling.

Sterke punten:

- Dikke isolatie: beperkt warmteverlies
- Geëmailleerde tank versterkt met zirkonium
- Magnesiumanode tegen corrosie
- Vorstbeveiliging
- Externe capillaire thermostaat en buisvormig element
- Extra drukregelaar op het 300 L-model

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	300 L
Werkelijke inhoud	264 L
Installatie	Vloermodel
Elektrische bijverwarming	6 / 9 kW (400 V driefasig)
Nominale druk	8 bar (0,8 MPa)
Stilstandsverlies	50 W
Verwarmingsaansluitingen	G 3/4" binnendraad
Wateraansluitingen	G 3/4" binnendraad
Sanitaire circulatie	G 3/4" binnendraad

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

BEMCO FLOOR-STANDING INDIRECT CYLINDER HEATLINK 300L

Reference : **BEEC300**



Bemco HeatLink indirect cylinder, 300 litres, floor-standing: domestic water is heated by the boiler or heat pump through its heat exchanger, with an electric heating element as a supplement.

Highlights:

- Thick insulation: low heat losses
- Zirconium-enhanced enamelled tank
- Magnesium anode against corrosion
- Frost protection
- External capillary thermostat and tubular heating element
- Additional pressure regulator on the 300 L model

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	300 L
Actual volume	264 L
Installation	Floor-standing
Electric backup heater	6 / 9 kW (400 V three-phase)
Nominal pressure	8 bar (0.8 MPa)
Standing losses	50 W
Heating connections	G 3/4" female
Water connections	G 3/4" female
DHW recirculation	G 3/4" female

HEATLINK


Boiler échangeur 150L


- Economique, Isolation épaisse spécialement conçue pour minimiser les pertes thermiques
- Revêtement du réservoir résistant aux hautes températures grâce à la formule d'émail innovante avec une teneur accrue en zirconium (Zr)
- Sécurisé, avec cinq niveaux de protection
- Protection anti corrosion, deux systèmes d'anode de magnésium protègent le volume total du réservoir des processus de corrosion
- Thermostat capillaire externe
- Protection antigel
- Coupure thermique capillaire
- Résistance tubulaire
- Les modèles 300L sont équipé d'un régulateur de pression supplémentaire






SCHÉMA TECHNIQUE

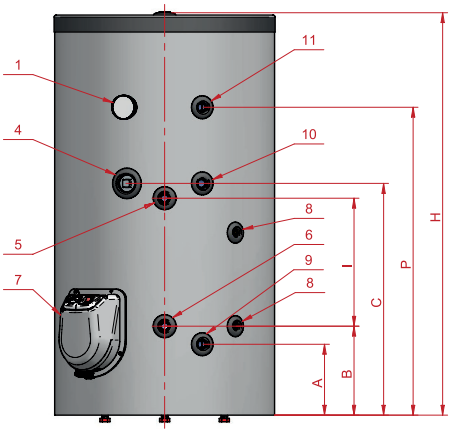

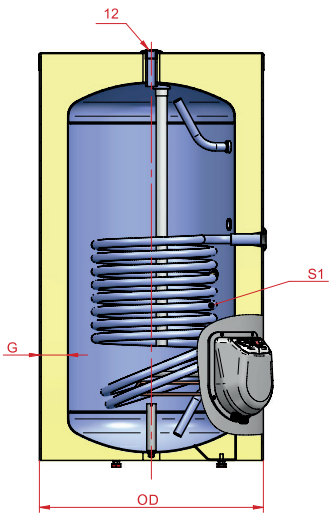



L	150	200	300
A (Mm)	210	210	210
B (Mm)	260	260	265
C (Mm)	660	855	840
D (Mm)	600	600	670
G (Mm)	75	75	85
H (Mm)	1150	1430	1605
I (Mm)	355	550	530
M (Mm)	690	690	760
P (Mm)	890	1155	1315

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité (litres)			150	200	300
Caractéristiques	Perte de chaleur debout	W	46	48	50
	Pression nominale	mpa	0.8	0.8	0.8
	Voltage nominal	V	0/230~	0/230~	0/400 3N~
	Puissance électrique nominale	kwh	0 / 3	0 / 3	0 /6 / 9
	Volume	L	145	186	264
	Avec l'eau d'alimentation 10-12 °C	kg	60	74	88
Connexions	1: Thermomètre		Oui	Oui	Oui
	4: Prise supplémentaire		G1 1/2 F	G1 1/2 F	G1 1/2 F
	5: S1 - Flux		G3/4 F	G3/4F	G3/4F
	6 :S1 - Retour		G3/4 F	G3/4 F	G3/4F
	7: Résistance		Oui	Oui	Oui
	8: Prise pour thermostat		G1/2 F	G1/2 F	G1/2 F
	9: Entrée d'eau douce - Drain		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
	10: Recirculation		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
	11: Sortie d'eau chaude		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
	12: Sortie d'eau chaude		G3/4 F	G3/4 F	G3/4 F
Dimensions	A	Mm	210	210	210
	B	Mm	260	260	265
	C	Mm	660	855	840
	D	Mm	600	600	670
	G	Mm	75	75	85
	H	Mm	1150	1430	1605
	I	Mm	355	550	530
	M	Mm	690	690	760
	P	Mm	890	1155	1315