BEMCO BOILER ECS POUR POMPE À CHALEUR 200L

Référence : **BEECSP200**



Boiler d'eau chaude sanitaire Bemco de 200 litres pour pompe à chaleur : son grand serpentin de 2,6 m² transmet efficacement la chaleur de la pompe à chaleur à l'eau sanitaire.

Points forts :

- Conçu pour les pompes à chaleur (grand serpentin)
- Thermomètre inclus
- Anode incluse
- Résistance électrique 3 kW en option

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	200 L	Eau sanitaire (température / pression max.)	95 °C / 10 bar
Installation	Au sol	Entrée froide / sortie chaude	1"
Dimensions (Ø × hauteur)	580 × 1340 mm	Raccords serpentin	1" 1/4
Poids brut	113 kg	Bouclage sanitaire	3/4"
Isolation	Mousse polyuréthane 50 mm	Raccord résistance électrique	1" 1/2
Surface du serpentin	2,6 m²	Résistance d'appoint	3 kW en option
Échangeur (température / pression max.)	110 °C / 10 bar		

BEMCO SWW-BOILER VOOR WARMTEPOMP 200L

Referentie : **BEECSP200**



Bemco boiler voor sanitair warm water van 200 liter voor warmtepomp: de grote spiraal van 2,6 m² geeft de warmte van de warmtepomp efficiënt door aan het sanitair water.

Sterke punten:

- Ontworpen voor warmtepompen (grote spiraal)
- Thermometer inbegrepen
- Anode inbegrepen
- Elektrisch element 3 kW optioneel

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	200 L	Sanitair water (max. temperatuur / druk)	95 °C / 10 bar
Installatie	Vloermodel	Koud water in / warm water uit	1"
Afmetingen (Ø × hoogte)	580 × 1340 mm	Aansluitingen spiraal	1" 1/4
Brutogewicht	113 kg	Sanitaire circulatie	3/4"
Isolatie	Polyurethaanschuim 50 mm	Aansluiting elektrisch element	1" 1/2
Oppervlak spiraal	2,6 m²	Elektrische bijverwarming	3 kW optioneel
Warmtewisselaar (max. temperatuur / druk)	110 °C / 10 bar		

BEMCO DHW CYLINDER FOR HEAT PUMP 200L

Reference : **BEECSP200**



Bemco 200-litre domestic hot water cylinder for heat pumps: its large 2.6 m² coil efficiently transfers the heat pump's heat to the domestic water.

Highlights:


- Designed for heat pumps (large coil)
- Thermometer included
- Anode included
- 3 kW electric heating element optional

TECHNICAL SPECIFICATIONS


Capacity	200 L	Domestic water (max. temperature / pressure)	95 °C / 10 bar
Installation	Floor-standing	Cold inlet / hot outlet	1"
Dimensions (Ø × height)	580 × 1340 mm	Coil connections	1" 1/4
Gross weight	113 kg	DHW recirculation	3/4"
Insulation	Polyurethane foam 50 mm	Electric element connection	1" 1/2
Coil surface	2.6 m²	Electric backup heater	3 kW optional
Exchanger (max. temperature / pressure)	110 °C / 10 bar		

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.



ECS
POMPE A CHALEUR




ECS
CHAUFFAGE CENTRAL


Volume	200L - 300L
Surface serpentin	200L 2,6m² - 300L 3,7m²
Température de fonctionnement maximale de l'échangeur	110˚C
Pression de fonctionnement maximale de l'échangeur	10 bar
Température de fonctionnement maximale de l'eau chaude domestique	95˚C
Pression de fonctionnement maximale de l'eau chaude domestique	10 bar

Données techniques

Description	Code	Unité	BEECSP200	BEECSP300
Capacité	v	l	200	300
Type d'isolation et épaisseur	i	mm	PU/50	PU/50
Diamètre	ØD	mm	580	700
Hauteur	H	mm	1340	1220
Connexion bride de nettoyage et de contrôle	N1	Ø	Ø 100 mm	Ø 100 mm
Connexion résistance électrique	N2	Ø	1" 1/2"	1" 1/2"
Connexion sonde	N3-1	Ø	1/2"	1/2"
Connexion sonde	N3-2	Ø	1/2"	1/2"
Connexion thermomètre	N3-3	Ø	1/2"	1/2"
Connexion entrée d'eau froide sanitaire	N4	Ø	1"	1"
Connexion sortie serpentin	N5	Ø	1"1/4"	1"1/4"
Connexion boucle sanitaire	N6	Ø	3/4"	1"
Connexion entrée serpentin	N7	Ø	1"1/4"	1"1/4"
Connexion sortie d'eau chaude sanitaire	N8	Ø	1"	1"
Connexion anode magnesium	N9-1	Ø	1"1/4"	1"1/4"
Poids brut	P	kg	113	150

Schéma technique

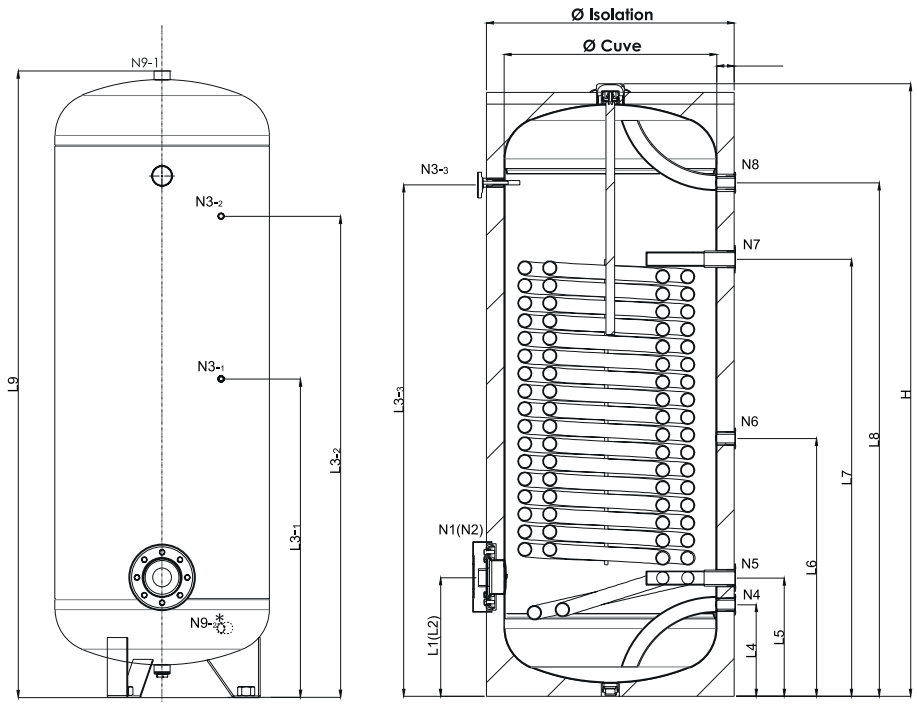

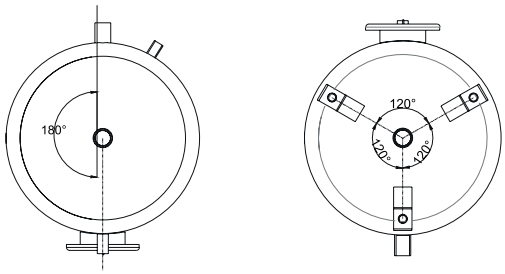

Vue du haut

Vue du bas

Dimensions

	L1	L2	L3-1	L3-2	L3-3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	H
200L	311 mm	311 mm	628 mm	1033 mm	1103 mm	175 mm	273 mm	778 mm	983 mm	1083 mm	1321 mm	1346 mm
300L	318 mm	318 mm	609 mm	898 mm	968 mm	181 mm	254 mm	759 mm	964 mm	1037 mm	1205 mm	1230 mm

	Ø Cuve + isolation	Épaisseur de l'isolation	Volume actuel	Poids net
200L	Ø 580 mm	50 mm	183 L	105 kg
300L	Ø 700 mm	50 mm	252 L	130 kg