BEMCO BOILER ÉLECTRIQUE SOUS-ÉVIER AQUASINK 7L

Référence : **BEEL07**



Boiler électrique sous évier Bemco AquaSink de 7 litres : eau chaude au point de puisage, pour une cuisine ou un lave-mains.

Points forts :

- Isolation épaisse : pertes de chaleur réduites
- Cuve émaillée renforcée au zirconium
- Anode en magnésium contre la corrosion
- Thermostat capillaire externe et résistance tubulaire
- Accessoires de raccordement fournis

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	7 L
Installation	Sous évier
Puissance	1,5 kW
Tension	230 V
Pression nominale	7 bar (0,7 MPa)
Dimensions (l × p × h)	285 × 288 × 340 mm
Poids avec emballage	6,5 kg
Raccordements eau	G 1/2" mâle

BEMCO ELEKTRISCHE BOILER ONDER GOOTSTEEN AQUASINK 7L

Referentie : **BEEL07**



Bemco AquaSink elektrische boiler onder de gootsteen, 7 liter: warm water aan het tappunt, voor een keuken of fonteintje.

Sterke punten:

- Dikke isolatie: beperkt warmteverlies
- Geëmailleerde tank versterkt met zirkonium
- Magnesiumanode tegen corrosie
- Externe capillaire thermostaat en buisvormig element
- Aansluitaccessoires meegeleverd

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	7 L
Installatie	Onder de gootsteen
Vermogen	1,5 kW
Spanning	230 V
Nominale druk	7 bar (0,7 MPa)
Afmetingen (b × d × h)	285 × 288 × 340 mm
Gewicht met verpakking	6,5 kg
Wateraansluitingen	G 1/2" buitendraad

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

BEMCO UNDER-SINK ELECTRIC WATER HEATER AQUASINK 7L

Reference : **BEEL07**



Bemco AquaSink under-sink electric water heater, 7 litres: hot water at the point of use, for a kitchen or hand basin.

Highlights:

- Thick insulation: low heat losses
- Zirconium-enhanced enamelled tank
- Magnesium anode against corrosion
- External capillary thermostat and tubular heating element
- Connection accessories included

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	7 L
Installation	Under-sink
Power	1.5 kW
Voltage	230 V
Nominal pressure	7 bar (0.7 MPa)
Dimensions (w × d × h)	285 × 288 × 340 mm
Weight with packaging	6.5 kg
Water connections	G 1/2" male

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.

AQUASINK


Boiler électrique sous evier 7L, 10L et 15

- Economique
- La couche épaisse de l'isolant autour du ballon, un minimum de pertes thermiques
- Sécurisé avec cinq niveaux de protection
- Longue durée de vie
- Ballon résistant à des hautes températures grâce au revêtement par zirconium émaillé
- Protection anticorrosion, l'anode de magnésium protège le ballon des processus corrosifs
- Thermostat capillaire externe
- Résistance électrique tubulaire
- Installation facile et rapide
- Les accessoires sont inclus dans le prix de l'appareil
- Interrupteur étanche à l'eau





SCHÉMA TECHNIQUE

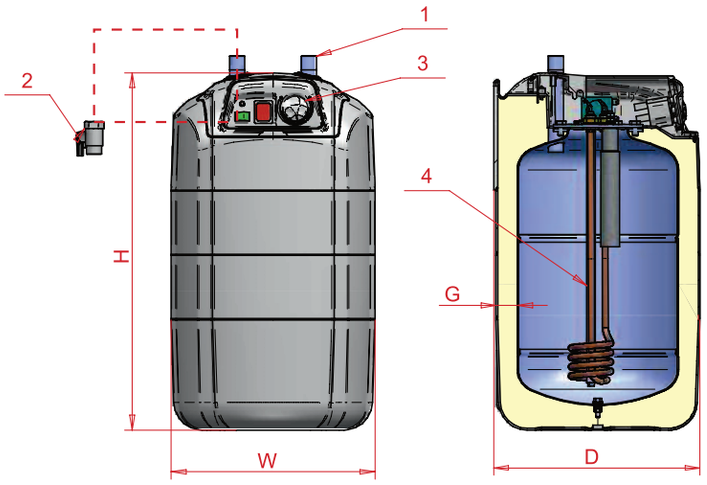

L	7	10	15
W (Mm)	285	285	285
D (Mm)	288	288	288
H (Mm)	340	430	520
G (Mm)	30	30	30

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité (litres)			30	50	80
Caractéristiques	Pression nominale	Mpa	0.7	0.7	0.7
	Voltage nominale	V	230	230	230
	Puissance nominale	kW	1.5	2.0	2.0
	Poids avec emballage	Kg	6.5	7.6	8.9
Connexions	1: Sortie d'eau chaude		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	2: Entrée d'eau froide		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	3: Indicateur de température		-	-	-
	4: Thermostat externe		-	-	-
Dimensions	W	Mm	285	285	285
	D	Mm	288	288	288
	H	Mm	340	430	520
	G	Mm	30	30	30