BEMCO BOILER ÉLECTRIQUE MURAL HORIPRO 100L

Référence : **BEEL100H**



Boiler électrique mural horizontal Bemco HoriPro de 100 litres, à résistance immergée : la solution quand la hauteur manque.

Points forts :

- Résistance blindée (thermoplongée) au contact de l'eau
- Cuve émaillée renforcée au zirconium
- Anode en magnésium contre la corrosion
- Protection de sécurité à 6 niveaux
- Isolation épaisse : pertes de chaleur réduites

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	100 L
Installation	Murale horizontale
Puissance	2 kW
Tension	230 V
Pression nominale	7 bar (0,7 MPa)
Thermostat préréglé	60 °C
Poids net	32 kg
Raccordements eau	G 1/2" mâle

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

BEMCO ELEKTRISCHE WANDBOILER HORIPRO 100L

Referentie : **BEEL100H**



Bemco HoriPro horizontale elektrische wandboiler van 100 liter met dompelweerstand: de oplossing bij weinig hoogte.

Sterke punten:

- Dompelweerstand in contact met het water
- Geëmailleerde tank versterkt met zirkonium
- Magnesiumanode tegen corrosie
- Veiligheidsbeveiliging op 6 niveaus
- Dikke isolatie: beperkt warmteverlies

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	100 L
Installatie	Horizontaal wandmodel
Vermogen	2 kW
Spanning	230 V
Nominale druk	7 bar (0,7 MPa)
Thermostaat voorinstelling	60 °C
Nettogewicht	32 kg
Wateraansluitingen	G 1/2" buitendraad

BEMCO WALL-MOUNTED ELECTRIC WATER HEATER HORIPRO 100L

Reference : **BEEL100H**



Bemco HoriPro horizontal wall-mounted electric water heater, 100 litres, with immersion heating element: the answer when height is limited.

Highlights:

- Immersion heating element in contact with the water
- Zirconium-enhanced enamelled tank
- Magnesium anode against corrosion
- 6-level safety protection
- Thick insulation: low heat losses

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	100 L
Installation	Wall-mounted, horizontal
Power	2 kW
Voltage	230 V
Nominal pressure	7 bar (0.7 MPa)
Thermostat preset	60 °C
Net weight	32 kg
Water connections	G 1/2" male

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.

HORIPRO

Boiler horizontal mural avec résistance immergée 100L et 150L

- Résistance blindée (ou thermoplongée) directement au contact de l'eau
- Protection innovante de zirconium, émail résistant à l'usure et à la protection cathodique contre la corrosion
- Protection par anode magnésium. Nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant (cf notice)
- Economie d'energie
- Avec des pertes de chaleur minimales, grâce à la parfaite isolation thermique épaisse penopolyurethan ECO
- Avec une «protection de niveau 6» fiable, Bonne durée de vie
- Large choix de modèles pour répondre à toutes les configurations d'installation, facilité de pose




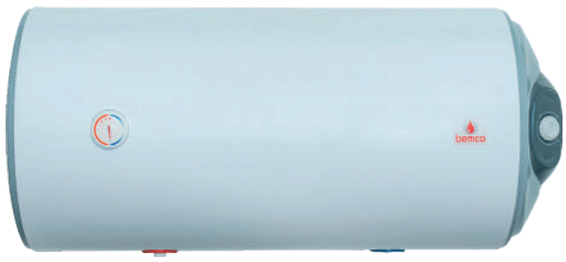




SCHÉMA TECHNIQUE

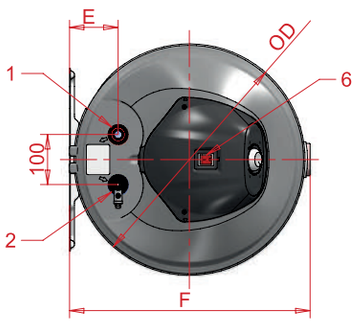

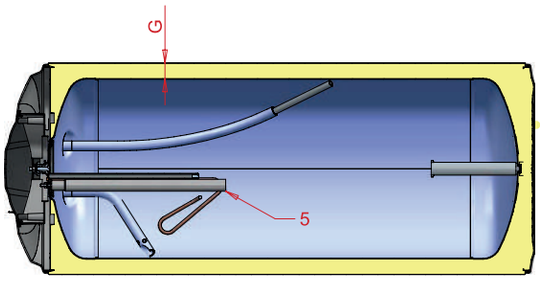

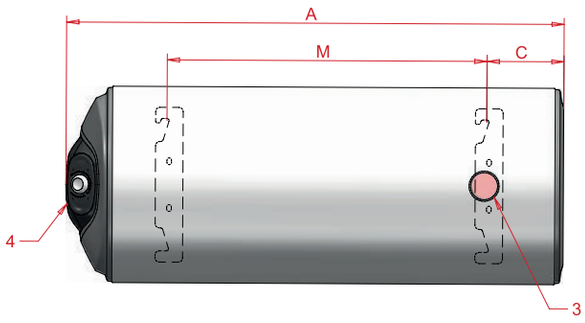

L	100	150
A (Mm)	1005	1420
C (Mm)	185	185
D (Mm)	462	462
E (Mm)	96	96
F (Mm)	484	484
G (Mm)	33	33
M (Mm)	587	587

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité (litres)			100	150
Caractéristiques	Pression nominale	Mpa	0.7	0.7
	Préréglage de la température du thermostat (°C)		60	60
	Voltage nominale	V	230	230
	Puissance nominale	kW	2	2
	Poids net	Kg	32	52
Connexions	1: Sortie d'eau chaude		G 1/2" M	G 1/2" M
	2: Entrée d'eau froide		G 1/2" M	G 1/2" M
	3: Indicateur de température		-	-
	4: Panneau de contrôle		-	-
	5: Résistance		-	-
	6: Interrupteur éclairé		-	-
Dimensions	A (Mm)	Mm	1005	1420
	C (Mm)	Mm	185	185
	D (Mm)	Mm	462	462
	E (Mm)	Mm	96	96
	F (Mm)	Mm	484	484
	G (Mm)	Mm	33	33
	M (Mm)	Mm	587	587