MEDISSA

FICHE TECHNIQUE

novembre 2026 · FR

BEMCO BOILER ÉLECTRIQUE MURAL VERTIPRO 150L

Référence : **BEEL150M**



Boiler électrique mural vertical Bemco VertiPro de 150 litres, à résistance immergée. Son isolation de plus de 40 mm limite les pertes de chaleur.

Points forts :

- Mode ECO
- Protection antigel
- Interrupteur étanche lumineux et indicateur de température
- Anode en magnésium contre la corrosion

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	150 L
Installation	Murale verticale
Puissance	2,2 kW
Tension	230 V
Pression nominale	7 bar (0,7 MPa)
Thermostat préréglé	60 °C
Poids avec emballage	52 kg
Raccordements eau	G 1/2" mâle

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

BEMCO ELEKTRISCHE WANDBOILER VERTIPRO 150L

Referentie : **BEEL150M**



Bemco VertiPro verticale elektrische wandboiler van 150 liter met dompelweerstand. De isolatie van meer dan 40 mm beperkt het warmteverlies.

Sterke punten:

- ECO-modus
- Vorstbeveiliging
- Verlichte waterdichte schakelaar en temperatuurindicator
- Magnesiumanode tegen corrosie

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	150 L
Installatie	Verticaal wandmodel
Vermogen	2,2 kW
Spanning	230 V
Nominale druk	7 bar (0,7 MPa)
Thermostaat voorinstelling	60 °C
Gewicht met verpakking	52 kg
Wateraansluitingen	G 1/2" buitendraad

Medissa · Leuzesteenweg 33, 9600 Ronse
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

BEMCO WALL-MOUNTED ELECTRIC WATER HEATER VERTIPRO 150L

Reference : **BEEL150M**



Bemco VertiPro vertical wall-mounted electric water heater, 150 litres, with immersion heating element. Its insulation over 40 mm thick keeps heat losses low.

Highlights:

- ECO mode
- Frost protection
- Illuminated waterproof switch and temperature indicator
- Magnesium anode against corrosion

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	150 L
Installation	Wall-mounted, vertical
Power	2.2 kW
Voltage	230 V
Nominal pressure	7 bar (0.7 MPa)
Thermostat preset	60 °C
Weight with packaging	52 kg
Water connections	G 1/2" male

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.

VERTIPRO

Boiler électrique vertical mural résistance immergée 30L, 50L, 80L, 100L, 150L et 200L




Les chauffe-eau de la série Bemco pour installation murale horizontale et verticale sont conçus pour répondre à l'intérêt croissant pour les chauffe-eau de grande capacité. En effet, il est avéré que chauffer une certaine quantité d'eau dans un grand réservoir est beaucoup plus efficace que de chauffer la même quantité d'eau dans deux réservoirs séparés plus petits. L'isolation de ces chauffe-eau est réalisée avec une épaisseur de plus de 40 mm, ce qui garantit des pertes de chaleur minimales.

- Économies d'énergie
- Longue durée de vie
- Sécurité
- Mode ECO
- Protection anti-gel
- Élément chauffant tubulaire électrique
- Interrupteur étanche éclairé
- Indicateur de température



SCHÉMA TECHNIQUE

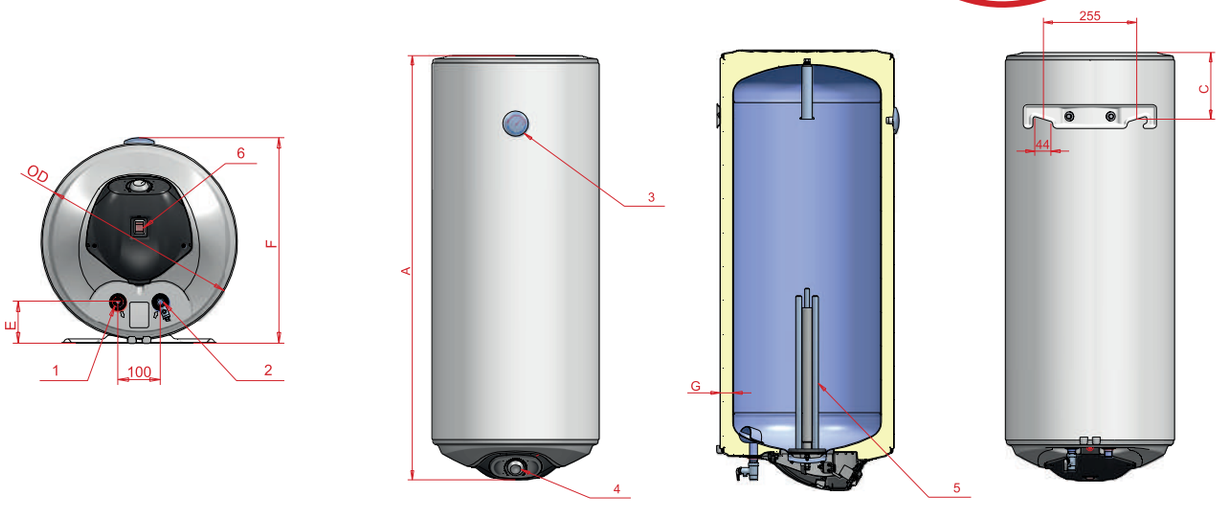

L	30	50	80	100	150	200
A (Mm)	560	760	835	1005	1015	1255
C (Mm)	155	155	185	185	190	190
D (Mm)	387	385	462	462	586	586
E (Mm)	80	80	96	96	105	105
F (Mm)	410	410	484	484	600	600
G (Mm)	33	33	33	33	43	43

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité (litres)			30	50	80	100	150	200
Caractéristiques	Préréglage de la température du thermostat (°C)		60	60	60	60	60	60
	Pression nominale	Mpa	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7	0.7
	Voltage nominale	V	230	230	230	230	230	230
	Puissance nominale	kW	2×0.8	2×0.8	2×1.0	2×1.0	2.2	2.2
	Poids avec emballage	Kg	15.5	20	26.5	31.5	52	64
Connexions	1: Sortie d'eau chaude		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	2: Entrée d'eau froide		G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M	G 1/2" M
	3: Indicateur de température		-	-	-	-	-	-
	4: Thermostat externe		-	-	-	-	-	-
	5: Résistance		-	-	-	-	-	-
	6: Interrupteur éclairé		-	-	-	-	-	-
Dimensions	A	Mm	560	760	1125	1005	1015	1255
	C	Mm	155	155	155	185	190	190
	D	Mm	387	385	387	462	586	586
	E	Mm	80	80	80	96	105	105
	F	Mm	410	410	410	484	600	600
	G	Mm	33	33	33	33	43	43