MEDISSA

FICHE TECHNIQUE

novembre 2026 · FR

BEMCO BOILER STABLE STABLEPRO 150L

Référence : **BEEL150S**



Boiler électrique sur pied Bemco StablePro de 150 litres, à résistance immergée de 3 kW, avec raccord de bouclage.

Points forts :

- Résistance blindée (thermoplongée) au contact de l'eau
- Cuve émaillée renforcée au zirconium
- Anode en magnésium contre la corrosion
- Protection de sécurité à 6 niveaux
- Thermomètre inclus

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité	150 L
Installation	Au sol
Puissance	3 kW
Tension	230 V
Pression nominale	8 bar (0,8 MPa)
Poids brut	52 kg
Raccordements eau	G 3/4" femelle

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

BEMCO STAANDE BOILER STABLEPRO 150L

Referentie : **BEEL150S**



Bemco StablePro staande elektrische boiler van 150 liter met dompelweerstand van 3 kW en circulatieaansluiting.

Sterke punten:

- Dompelweerstand in contact met het water
- Geëmailleerde tank versterkt met zirkonium
- Magnesiumanode tegen corrosie
- Veiligheidsbeveiliging op 6 niveaus
- Thermometer inbegrepen

TECHNISCHE KENMERKEN

Inhoud	150 L
Installatie	Vloermodel
Vermogen	3 kW
Spanning	230 V
Nominale druk	8 bar (0,8 MPa)
Brutogewicht	52 kg
Wateraansluitingen	G 3/4" binnendraad

MEDISSA

BEMCO FLOOR-STANDING WATER HEATER STABLEPRO 150L

Reference : **BEEL150S**



Bemco StablePro floor-standing electric water heater, 150 litres, with 3 kW immersion heating element and recirculation connection.

Highlights:

- Immersion heating element in contact with the water
- Zirconium-enhanced enamelled tank
- Magnesium anode against corrosion
- 6-level safety protection
- Thermometer included

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Capacity	150 L
Installation	Floor-standing
Power	3 kW
Voltage	230 V
Nominal pressure	8 bar (0.8 MPa)
Gross weight	52 kg
Water connections	G 3/4" female

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix (Ronse), Belgium
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Non-contractual document.
Data subject to change.

STABLEPRO


Boiler électrique stable résistance immergée 150L et 200L


- La solution simple et efficace
- Résistance blindée (ou thermoplongée) directement au contact de l'eau
- Protection innovante de zirconium, émail résistant à l'usure et à la protection cathodique contre la corrosion.
- Protection par anode magnésium. nécessite un entretien et un remplacement le cas échéant (cf notice)
- Economie d'énergie avec des pertes de chaleur minimales, grâce à la parfaite isolation thermique épaisse penopolyurethan ECO
- Fiable avec une «protection de niveau 6»
- Bonne durée de vie
- Large choix de modèles pour répondre à toutes les configurations d'installation, facilité de pose






SCHÉMA TECHNIQUE

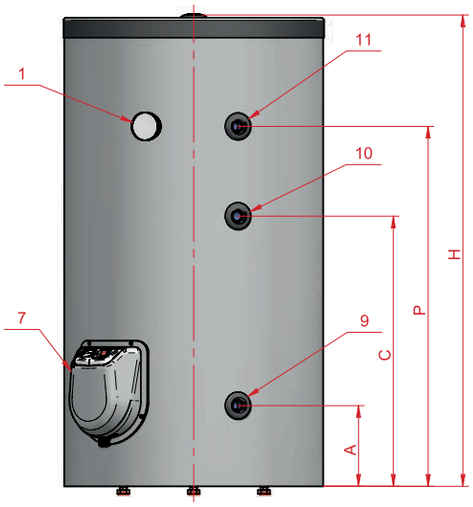

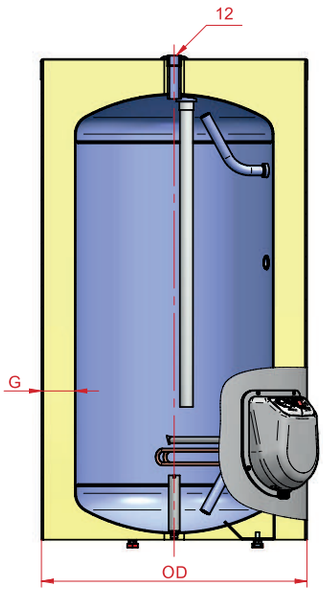



L	150	200
A (Mm)	210	210
C (Mm)	660	855
D (Mm)	600	600
G (Mm)	75	75
H (Mm)	1150	1430
M (Mm)	690	690
P (Mm)	890	1155

DONNÉES TECHNIQUES

Capacité (litres)			150	200
Caractéristiques	Pression nominale	mpa	0.8	0.8
	Voltage nominale	V	0/230~	0/230~
	Puissance électrique nominale	kw	0 / 3	0 / 3
	Poids brut	kg	52	58
Connexions	1: Thermomètre		Oui	Oui
	7: Résistance		Oui	Oui
	9: Entrée d'eau froide		G3/4 F	G3/4F
	10: Recirculation		G3/4F	G3/4F
	11: Sortie eau chaude		G3/4F	G3/4F
	12: Sortie eau chaude		G3/4F	G3/4F
Dimensions	A	Mm	210	210
	C	Mm	660	855
	D	Mm	600	600
	G	Mm	75	75
	H	Mm	1150	1430
	M	Mm	690	690
	P	Mm	890	1155