MEDISSA

FICHE TECHNIQUE

novembre 2026 · FR


ALONI CABINE DE DOUCHE - PORTE COULISSANTE ET PAROI LATÉRALE - 900 X 1400 X 1950 MM - NOIR MAT - VERRE CLAIR

Référence : **CRBL045-90140-KIT**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Série	CR	Épaisseur de verre (mm)	8
Méthode de montage	Chevilles, Vis	Nombre de portes	1
Méthode de commande	Poignée	Avec receveur de douche	Non
Couleur du profilé	Noir	Reversible	Oui
Couleur du verre	Verre clair	Traitement anticalcaire	Oui
Degré de brillance	Mat	Verre de sécurité	Oui
Matériel	Aluminium, Verre de sécurité	Certificats	CE
Hauteur (mm)	1950	Poids net (g)	91
Largeur (mm)	880-900 / 1380-1400	Garantie (ans)	2

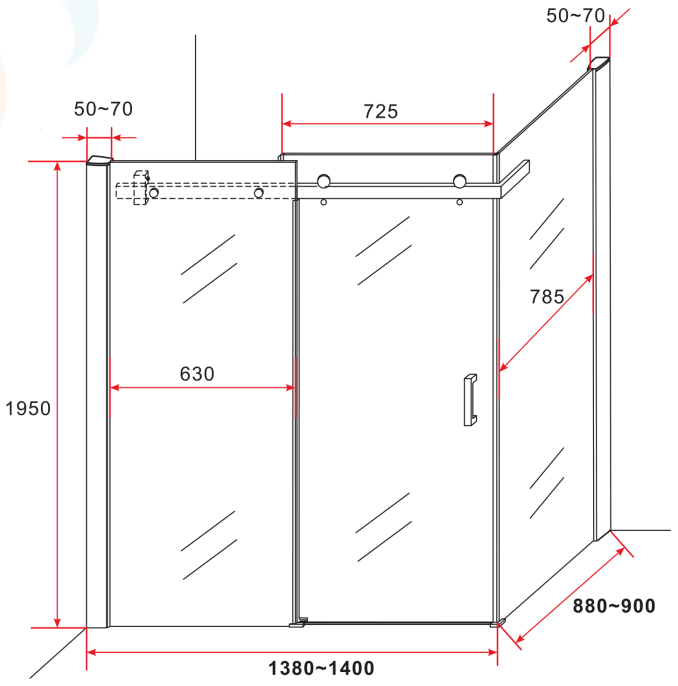

Medissa · Chaussée de Leuze 33, 9600 Renaix
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Document non contractuel.
Données sous réserve de modification.

MEDISSA

TECHNISCHE FICHE

november 2026 · NL


ALONI DOUCHECABINE - SCHUIFDEUR EN ZIJWAND - 900 X 1400 X 1950 MM - MAT ZWART - HELDER GLAS

Referentie : **CRBL045-90140-KIT**



TECHNISCHE KENMERKEN

Serie	CR	Glasdikte (mm)	8
Montagewijze	Pluggen, Schroeven	Aantal deuren	1
Bedieningswijze	Handgreep	Met douchebak	Nee
Kleur profiel	Zwart	Omkeerbaar	Ja
Kleur glas	Helder glas	Antikalkbehandeling	Ja
Glansgraad	Mat	Veiligheidsglas	Ja
Materiaal	Aluminium, Veiligheidsglas	Certificaten	CE
Hoogte (mm)	1950	Nettogewicht (g)	91
Breedte (mm)	880-900 / 1380-1400	Garantie (jaar)	2

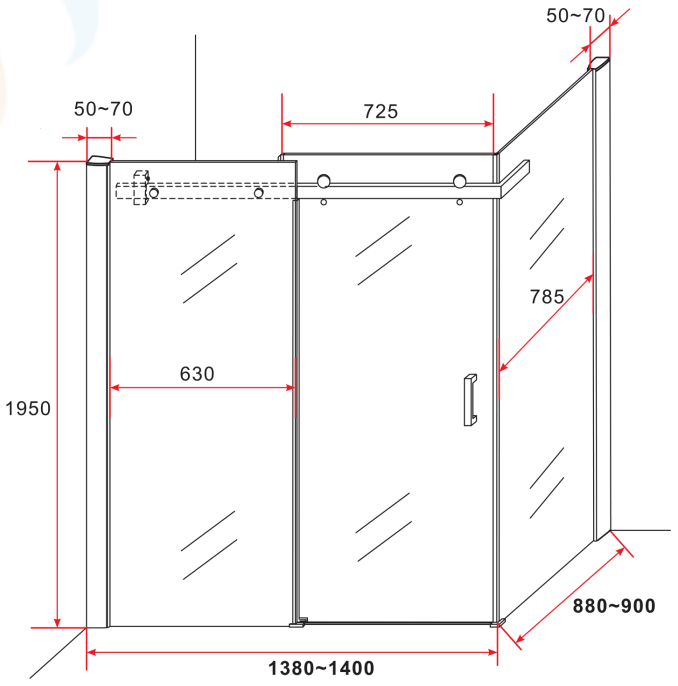

Medissa · Leuzesteenweg 33, 9600 Ronse
+32 55 75 12 48 · info@medissa.be · www.medissa.be

Niet-contractueel document.
Gegevens onder voorbehoud van wijzigingen.

ALONI SHOWER ENCLOSURE - SLIDING DOOR AND SIDE PANEL - 900 X 1400 X 1950 MM - MATT BLACK - CLEAR GLASS

Reference : **CRBL045-90140-KIT**



TECHNICAL SPECIFICATIONS

Series	CR	Glass thickness (mm)	8
Mounting	Wall plugs, Screws	Number of doors	1
Operating method	Handle	With shower tray	No
Profile colour	Black	Reversible	Yes
Glass colour	Clear glass	Anti-limescale coating	Yes
Gloss level	Matt	Safety glass	Yes
Material	Aluminium, Safety glass	Certificates	CE
Height (mm)	1950	Net weight (g)	91
Width (mm)	880-900 / 1380-1400	Warranty (years)	2

